ACWA groupe

DESIGN & INNOVATION

BIO-POOL







2025

CATALOGUE PROFESSIONNEL

FABRICATION FRANÇAISE

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS VERS LA PISCINE DE DEMAIN

3	10	12	35	98
SOCIÉTÉS	GAMMES DE PRODUITS	INGÉNIEURS	PAYS EXPORTÉS	COLLABORATEURS

UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT AUX DOMAINES D'EXPERTISES SPÉCIFIQUES

Le **Bureau d'Études ACWA** réunit toutes les compétences des secteurs clés de la piscine pour imaginer le local technique de demain : **hydraulique**, **électricité**, **électronique**, **chimie de l'eau**, **design produit**...
Grâce au développement de **produits technologiquement pointus et brevetés**, notre vision de la piscine se concrétise d'année en année.

acis
ÉQUIPER LE BASSIN



WA conception
AUTOMATISER, SÉCURISER ET RÉGULER

BIO-POOL
ANALYSER ET TRAITER L'EAU



Plongez dans l'univers ACWA

acwa-france.com

Une équipe à vos côtés !

ARNAUD DANTIN *Responsable*
Traitement d'eau arnaud.dantin@acwa-france.com

LAURENT MORIN
Responsable commercial & marketing
laurent.morin@acwa-france.com

JEAN-CHRISTOPHE HUET *Responsable*
Comptes Spéciaux
jc.huet@acwa-france.com

OLIVIER MOUGENOT
Technico-commercial Nord-Ouest
olivier.mougenot@acwa-france.com

JEAN-CHRISTOPHE BOULAN
Technico-commercial Nord-Est
jc.boulan@acwa-france.com

JONATHAN VITRY
Technico-commercial Ouest
jonathan.vitry@acwa-france.com

LUCAS ABRIAL
Technico-commercial Est
lucas.abrial@acwa-france.com

MAXIME CAZÈRES
Technico-commercial Sud-Ouest
maxime.cazeres@acwa-france.com

CHRISTINE LEGAL
Technico-commerciale Sud-Est
christine.legal@acwa-france.com

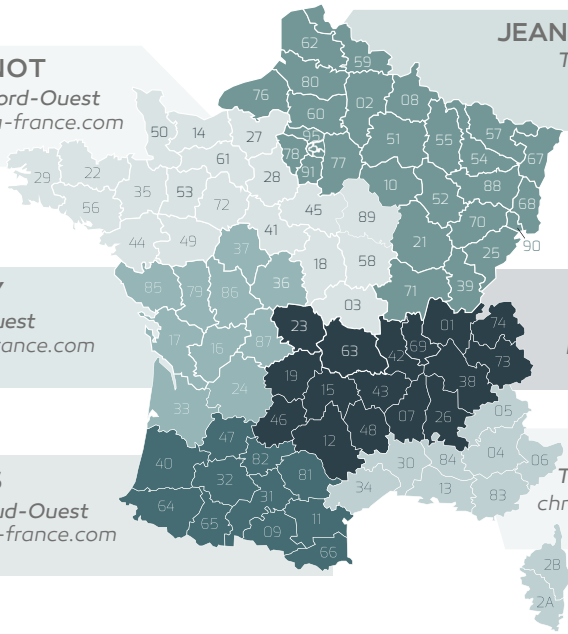

SERVICE CLIENTS

JENNIFER FEYDY (SAV)
sav@bio-pool.com
+33(0)5 61 15 43 88

CHLOÉ FOULQUIER (ADV)
LUCIE DARIO (ADV)
contact@bio-pool.com
+33(0)5 61 15 43 88

Télécharger la fiche de procédure SAV

L'EXPORT

PATRICIO SILVA
Responsable Export Europe du Sud, Afrique et Amériques
patricio.export@acwa-france.com
+33(0)7 57 47 18 72

GUIDO CAMP
Responsable Export Europe du Nord
guido.camp@acwa-france.com
+33 7 57 76 64 76

EUROPE
Allemagne, Portugal, Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pays-Bas, Chypre, Autriche, Suisse, Croatie, Slovaquie, Grèce, Lituanie, Lettonie, Hongrie, Slovénie, République Tchèque, Pologne, Suède, Roumanie, Danemark

DOM TOM
Guadeloupe, Martinique, Île de la Réunion, Polynésie française, Saint-Barthelemy.

ASIE
Viêt-Nam

AMÉRIQUE
Mexique, Surinam

AFRIQUE
Sénégal, Maroc, Tchad, Afrique du Sud, Égypte Tunisie, Cameroun, Algérie.

MOYEN-ORIENT
Emirats Arabes Unis, République du Bahrain, Israël, Qatar

HÉMISPHÈRE SUD
Australie, Île Maurice, Nouvelle Calédonie

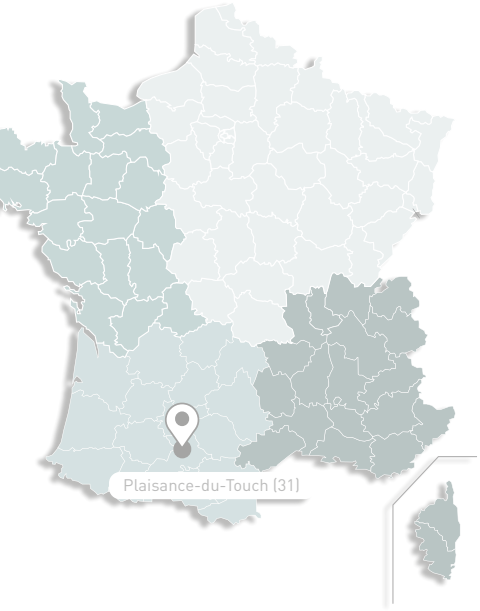

FABRICANT & CONCEPTEUR DE SOLUTIONS DE TRAITEMENT DE L'EAU

En **30 ans d'expérience**, Bio-Pool est devenue une **référence en cellules compatibles** (avec la plupart des marques du marché) et en électrolyseurs. Tous les produits sont conçus et **fabriqués en France**.

MADE IN FRANCE

*Produits imaginés et **fabriqués en France**, près de Toulouse.*

30 ANS D'EXPÉRIENCE

*BIO-POOL : une **référence** pour les cellules auprès des professionnels*

+ DE 200 RÉFÉRENCES

*Une **gamme complète** de cellules afin d'aboutir au **plus large choix** du marché*

2 ANS DE GARANTIE

***Accompagnement** de **qualité** et **personnalisé** auprès des clients*

L'expertise Bio-Pool au service des pros !

AU SERVICE DE SES CLIENTS

La satisfaction client est l'une de nos priorités, grâce à des appareils répondant au plus près aux attentes des professionnels de la piscine. Toute l'équipe garantit un **accompagnement de qualité et personnalisé** auprès de ses clients.

PROXIMITÉ & SERVICES

- **Un espace professionnel** pour retrouver notices, visuels, conseils d'installation, pièces détachées...
- **Formations :** nos technico-commerciaux vous accompagnent sur nos produits lors de journées de formations thématiques...

PERSONNALISATION

- **Nos produits à votre image**
  À partir d'un certain volume d'affaires, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins en personnalisation de produits (packaging, notice, fiche produit, vidéo...)

Retrouvez Bio-Pool sur les réseaux sociaux !

TRAITEMENT DE L'EAU

REVOLU'SEL® PREMIUM 10
REVOLU'SEL® 12
REVOX'ONE 14
SALTLINE® DUO 16
NAUTILYSE 17
CL'ON.E 18
SANEBIO 20
YNBLUE 22
REGULUS® 26
REGUL'OX 27

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

SANE-7 29
SONDE PH 30
SONDE REDOX PH 31
SOLUTION ÉTALONNAGE 31
PESE O'SEL 32
POOL TERRE 32
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 32
PHOTOMÈTRE 32
PIÈCES DÉTACHÉES 33

CELLULES D'ÉLECTROLYSE

INDEX DES MARQUES 36
INDEX PHOTOS 37

POURQUOI CHOISIR *l'électrolyse au sel ?*

UN TRAITEMENT DE L'EAU SIMPLIFIÉ

UNE BAIGNADE PLUS DOUCE POUR LA PEAU ET LES YEUX

UNE EAU MOINS CHARGÉE EN CHLORE

PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

COMMENT FONCTIONNE *l'électrolyse au sel ?*

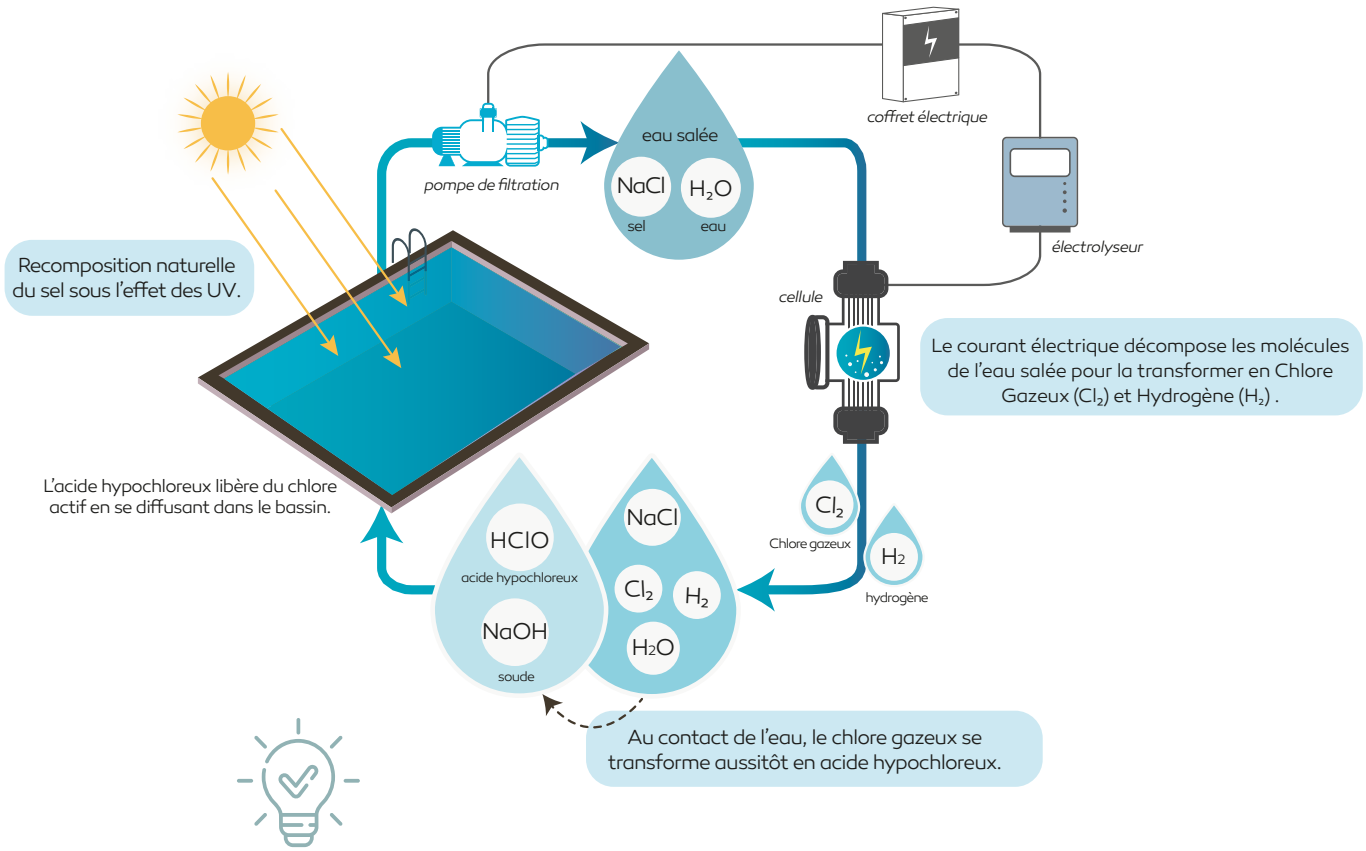

Le sel ne s'évapore pas, c'est une idée reçue. La concentration de sel est dilué par les apports d'eau (pluies et lavages de filtre).

Conseils BIO-POOL

RESPECTER LE TAUX DE SEL

Généralement, la teneur en sel doit être comprise entre 2 et 5g/l.

- Veillez à toujours respecter le taux de sel préconisé par le fabricant dans le bassin. Un niveau trop élevé favorisera la corrosion des plaques et un niveau trop faible sollicitera davantage la cellule et la dégradera plus rapidement.
- Vérifiez et ajustez régulièrement la teneur en sel, car les réactions chimiques, les précipitations, les vidanges diminuent progressivement la quantité de sel.
- Veillez à ne pas utiliser de traitement à base d'oxygène actif, incompatible avec l'électrolyse au sel.
- Ne pas utiliser une eau de forage, trop chargée en métaux. En effet, elle contient très souvent du fer, du manganèse et du cuivre néfastes pour la cellule.



VÉRIFIER L'ÉTAT DU VOLET

En position fermée, le volet augmente la quantité de chlore et l'eau devient plus agressive au risque de détériorer les équipements.

- Réduisez la production d'électrolyse (de 40 à 90%) lorsque le volet est fermé.

VÉRIFIER LA TEMPÉRATURE DE L'EAU

- L'électrolyseur doit être éteint lorsque la température est inférieure à 15°C afin de ne pas solliciter l'appareil inutilement.
- Certains électrolyseurs sont équipés de la fonction hivernage permettant de les arrêter automatiquement.

NETTOYER LES CELLULES

- Optez pour une cellule autonettoyante, avec une inversion de polarité (toutes les 4h par défaut).
- Si la cellule est trop entartrée, il est possible de la nettoyer en la trempant dans une solution légèrement acide.



SURVEILLER LE DÉBIT D'EAU

- Sans un renouvellement de l'eau, la concentration en chlore et en gaz augmente. En l'absence de débit d'eau, l'eau surchargée peut détruire les électrodes, jusqu'à même entraîner l'explosion de la cellule.
- Les électrolyseurs BIO-POOL peuvent être livrés avec un détecteur de débit (fortement recommandé).

RÉGULER LE PH

L'électrolyse au sel augmente naturellement le pH de l'eau.

- Il est donc nécessaire de contrôler et de maintenir un pH entre 7,0 et 7,6 pour que le chlore soit efficace.
- Pour plus de confort d'utilisation, optez pour un régulateur automatisé de pH intégré à l'électrolyseur.

INSTALLER UN POOL TERRE

- Le pool terre permet de limiter les courants résiduels parasites entraînant une oxydation des éléments métalliques et d'éviter des erreurs de lecture de pH ou de chlore. Disponible page 32.

COMPARATIF DES ÉLECTROLYSEURS

	REVOLU'SEL® PREMIUM p.10	REVOLU'SEL® p.12	SALTLINE® DUO p.16
Volume traité m³	DE 10 À 90	DE 10 À 140	DE 20 À 120
Production de chlore en g/h	10 À 25	6 À 35	10 À 25
Salinité en g/L	DE 1,5 À 4,5 SELON VERSION	4,5	4,5
Type de cellule	EN LIGNE | EN U	EN LIGNE | EN U	EN T
Durée de vie de cellule dans des conditions normales	10 000H	10 000H	10 000H
Détection de débit	✓ EN OPTION	✓	✓
Option pH	✓ pH déporté en 2026	✗	✓
Mesure et régulation ORP			
Garantie (Électrolyseurs)	2 ANS	2 ANS	2 ANS
Garantie (sondes pH)	-	-	1 AN

RÉGULATION ET ANALYSE DE L'EAU

YnBlue

p.22

SYSTÈME TOUT-EN-UN AUTOMATISÉ (wifi)

Compatible toutes marques, tous types de traitement de l'eau

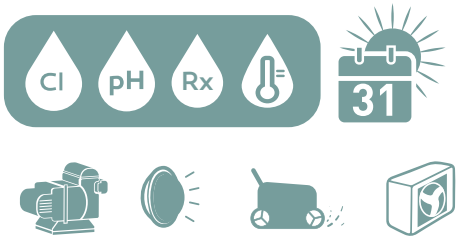

GAMME IP55		UV
NAUTILYSE	CL'ON.E	SANEBIO
p.17	p.18	p.20
DE 10 À 50	DE 20 À 90	DE 10 À 100
DE 6 À 15	10 À 20	15 À 25
4,5	4,5	1,5
EN LIGNE	EN LIGNE	EN T
10 000H	10 000H	10 000H
✓	✓ EN OPTION	✓
X	X	X
2 ANS	2 ANS	2 ANS
-	-	-

2 ANS garantie*

FABRIQUÉ EN FRANCE

REGULUS®

p.26

Régulation pH

Bassin max. 160m³

REGUL'OX

p.27

Régulation Redox

Bassin max. 140m³

REVOLU'SEL® PREMIUM

NOUVEAUTÉ

2 ANS garantie*

FABRIQUÉ EN FRANCE

AVEC SA RÉGULATION CHLORE INCLUSE

Fonction volet · Autonettoyant · Détection présence d'eau · BRANCHEMENT CELLULE ULTRA SIMPLE

Électrolyse sel · Régulation Redox

Le nouveau Revolu'sel Premium assure une parfaite désinfection de votre eau grâce à des cellules haut de gamme, un contrôle de la production par sonde redox et un suivi permanent de la salinité et de la température de votre eau.

- Inversion de polarité automatique et réglable de 1h à 24h
- Affichage graphique LCD et réglage aisé de la production
- Protection contre les éventuelles surchauffes
- Fonction volet réglable (réduction de 90 % de la production de la consigne de l'appareil)
- Plug and play : Connexions rapides et facilement accessibles sous le boîtier pour la cellule, le capteur de débit et le volet (plus besoin d'ouvrir le boîtier).
- Thermorégulation



Plug & play
Plus besoin d'ouvrir le boîtier!

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

- ✓ Affichage digital de la production
- ✓ Mesure et régulation ORP (Sonde fournie)
- ✓ Sécurité T° d'eau basse
- ✓ Sécurité manque de sel

- ✓ Réduction de la production en cas de manque de sel
- ✓ Auto-maintien de la concentration de chlore grâce à la sonde redox.
- ✓ Consigne redox facilement réglable,
- ✓ Calibrage simple de la sonde redox.

+

=

FIXATION FACILE AU MUR grâce au support mural arrière à clipser

+ Options p.32

- Pool terre en Té ou avec collier de prise en charge
- Détecteur de débit

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions électrolyseur : h.350 x l.250 x p.106 mm
- Dimensions carton : h.225 x l.570 x p.360 mm
- Taux de sel conseillé : 4,5 g/l (standard) et 1.5 g/l (lowsalt)
- Livré avec cellule en ligne ou en U
- Connectique : SPEAKON / JNICON

De Bassin 6g/h à Bassin 25g/h

BON À SAVOIR :

	CORRESPONDANCE VOLUME BASSIN EN M³
6 g/h	<20 m³
10 g/h	20 m³ - 40 m³
15 g/h	40 m³ - 70 m³
20 g/h	70 m³ - 90 m³
25 g/h	90 m³ - 120 m³

CELLULE AU CHOIX

en ligne C-Line

en U

Cellule livrée avec un connecteur rapide Plug and Play

REVOLU'SEL PREMIUM - COMPLET — LIVRÉ AVEC SONDE REDOX

RÉFÉRENCES	TYPE CELLULE	PRODUCTION DE CL EN G/H	VOLUME	PRIX PUBLIC H.T €
BIOV3-REVO-06G-CL	cellule en ligne C-Line	6 g/h	10-20 m³	**1 640,00**
BIOV3-REVO-10G-CL		10 g/h	20-40 m³	**1 700,00**
BIOV3-REVO-15G-CL		15 g/h	40-70 m³	**1 770,00**
BIOV3-REVO-20G-CL		20 g/h	70-90 m³	**2 000,00**
BIOV3-REVO-25G-CL		25 g/h	90-120 m³	**2 150,00**
BIOV3-REVO-06G-U	cellule en U	6 g/h	10-20 m³	**1 740,00**
BIOV3-REVO-10G-U		10 g/h	20-40 m³	**1 800,00**
BIOV3-REVO-15G-U		15 g/h	40-70 m³	**1 900,00**
BIOV3-REVO-20G-U		20 g/h	70-90 m³	**2 100,00**
BIOV3-REVO-25G-U		25 g/h	90-120 m³	**2 250,00**

Le nouveau REVOLUSEL Premium étant doté d'une fonction de reconnaissance de sa cellule d'électrolyse, nous vous proposons une nouvelle façon de passer vos commandes :

CENTRALE REVOLU'SEL PREMIUM + CELLULE SEULE AU CHOIX

1 Achetez la centrale REVOLU'SEL Premium seule (sans cellule) + 2 Choisissez le kit cellule à associer à cette centrale

Achat en deux temps

	RÉFÉRENCES	DÉNOMINATION	TYPE CELLULE	PRODUCTION DE CL EN G/H	PRIX PUBLIC H.T €
1	BIOV3-REVO-COFFRET	Centrale REVOLUSEL Premium (sans cellule)			**NOUS CONSULTER**
+					
2	BIOV3-KIT_CL-06G_ORP	Kit Vase + électrode + Sonde ORP	cellule en ligne C-Line	6 g/h	**NOUS CONSULTER**
	BIOV3-KIT_CL-10G_ORP			10 g/h	
	BIOV3-KIT_CL-15G_ORP			15 g/h	
	BIOV3-KIT_CL-20G_ORP			20 g/h	
	BIOV3-KIT_CL-25G_ORP			25 g/h	
	BIOV3-KIT_U-06G_ORP		cellule en U	6 g/h	
	BIOV3-KIT_U-10G_ORP			10 g/h	
	BIOV3-KIT_U-15G_ORP			15 g/h	
	BIOV3-KIT_U-20G_ORP			20 g/h	
	BIOV3-KIT_U-25G_ORP			25 g/h	

REVOLU'SEL PREMIUM VERSION LOWSALT - Sonde redox en option

VERSION LOW SALT 1.5G/L

disponible uniquement en version U

De Bassin 6g/h à Bassin 20g/h

RÉFÉRENCES	TYPE CELLULE	PRODUCTION DE CL EN G/H	VOLUME	PRIX PUBLIC H.T €
BIOV3-REVO-LS-06G-U	cellule en U	6 g/h	10-20 m³	**1 800,00**
BIOV3-REVO-LS-10G-U		10 g/h	20-40 m³	**1 900,00**
BIOV3-REVO-LS-15G-U		15 g/h	40-70 m³	**2 100,00**
BIOV3-REVO-LS-20G-U		20 g/h	70-90 m³	**2 250,00**

REVOLU'SEL®

2 ANS garantie*

FABRIQUÉ EN FRANCE

LE DESIGN EN ÉLECTROLYSE

Fonction volet · Autonettoyant · Sécurité débit d'eau · BRANCHEMENT CELLULE ULTRA SIMPLE · Fonction boost

Le Revolu'sel est un électrolyseur simple et performant qui s'adapte à la plupart des volumes de bassins à traiter

- Inversion de polarité automatique
- Réglage aisé de la production
- Protection contre les éventuelles surchauffes
- Fonction volet
- Détecteur de débit
- Plug and play : Connexion rapide et facilement accessible sous le boîtier pour la cellule, le capteur de débit et le volet (plus besoin d'ouvrir le boîtier).

✓ Affichage LED de la production

FIXATION FACILE AU MUR grâce au support mural arrière à clipser

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions électrolyseur : h.350 x l.250 x p.106 mm
- Dimensions carton : h.225 x l.570 x p.360 mm
- Taux de sel conseillé : 4,5 g/L (standard)
- Livré avec cellule en ligne ou en U

Options p.32

- Pool terre avec Té ou avec collier de prise en charge

Plug & play
Plus besoin d'ouvrir le boîtier!

BON À SAVOIR

	CORRESPONDANCE VOLUME BASSIN EN M³
6 g/h	<20 m³
10 g/h	20 m³ - 40 m³
15 g/h	40 m³ - 70 m³
20 g/h	70 m³ - 90 m³
25 g/h	90 m³ - 120 m³
35 g/h	120 m³ - 140 m³

De Bassin 6g/h à Bassin 35g/h

CELLULE AU CHOIX

en ligne C-Line



en U

Cellule livrée avec un connecteur rapide Plug and Play

REVOLU'SEL

RÉFÉRENCES	TYPE CELLULE	PRODUCTION DE CL EN G/H	VOLUME	PRIX PUBLIC H.T €
BIOV2-REVO-06G-CL	cellule en ligne C-Line	6 g/h	10-20 m³	**1 040,00**
BIOV2-REVO-10G-CL		10 g/h	20-40 m³	**1 092,00**
BIOV2-REVO-15G-CL		15 g/h	40-70 m³	**1 205,00**
BIOV2-REVO-20G-CL		20 g/h	70-90 m³	**1 452,00**
BIOV2-REVO-06G-U	cellule en U	6 g/h	10-20 m³	**1 040,00**
BIOV2-REVO-10G-U		10 g/h	20-40 m³	**1 092,00**
BIOV2-REVO-15G-U		15 g/h	40-70 m³	**1 164,00**
BIOV2-REVO-20G-U		20 g/h	70-90 m³	**1 339,00**
BIOV2-REVO-35G-U		35 g/h	90-140 m³	**1 617,00**

REVOX'ONE

PACK ÉLECTROLYSEUR ET FILTRATION

2 ANS garantie*

FABRIQUÉ EN FRANCE

UTILISATION FACILE

L'électrolyseur Revolu'sel Premium, associé au coffret de filtration monophasé (équipé d'un module Bluetooth® On.e), se raccorde facilement grâce à son cordon secteur.
Le coffret de filtration permet de brancher un éclairage 100 VA et l'électrolyseur à la prise asservie de 230 V pour un raccordement rapide.

Ce nouveau Pack intègre maintenant le pilotage de votre électrolyseur via une mesure redox.

COFFRET FILTRATION AXON.E + **ÉLECTROLYSEUR REVOLU'SEL PREMIUM**

LE PACK REVOX'ONE ÉVOLUE AVEC LE REVOLU'SEL PREMIUM !

NEW

PRISE ASSERVIE POUR L'ÉLECTROLYSEUR

BRANCHEMENT ULTRA SIMPLE

Équipé du module On.e

Cellule en ligne C-Line

Le mode volet réduit de 90% la production des appareils (en mode manuel ou auto)

- ✓ Plug and play
- ✓ Départ asservi pour régulateur pH
- ✓ Prise asservie électrolyseur
- ✓ Sans détecteur de débit (en option)
- ✓ Régulation redox intégrée

NEW ! **Modèle 15 : 6 g/h**

Modèle 40 : 10 g/h

Modèle 60 : 15 g/h

NEW ! **Modèle 90 : 20 g/h**

LES + DU COFFRET DE FILTRATION AXON.E

Le **module On.e** remplace le contacteur, les interrupteurs et l'horloge mécanique d'un coffret classique

À découvrir dans le catalogue WA CONCEPTION

FONCTIONNALITÉS

- **Alimenter une pompe** de filtration (monophasée jusqu'à 2 CV)
- **Programmer des plages de filtration** à la journée/semaine
- **Piloter l'éclairage** avec son **smartphone** (ON/OFF + programmation à la journée / semaine) et piloter des **ruptures d'alimentation** (pour le changement de couleur éclairages).
- Technologie **Bluetooth 5.0,** pour une portée plus grande via le smartphone

PILOTAGE SUR LE BOUTON DU MODULE ON.E DE LA FILTRATION

PILOTAGE BLUETOOTH® SUR SMARTPHONE DE L'ÉCLAIRAGE ET DE LA FILTRATION

- ✓ Programmation de la filtration avec son smartphone = **plus simple qu'une horloge à picots**
- ✓ Nouveau design **élégant**
- ✓ **Télécommande de l'éclairage** avec le smartphone
- ✓ **Programmation** de l'**éclairage** et des plages de filtration à la journée ou à la semaine.
- ✓ **Piloter directement** la filtration avec son bouton ON/OFF/AUTO **en façade.**

On.e

Fonctionne avec l'application **On.e**, *à découvrir dans le catalogue* ***WA CONCEPTION***

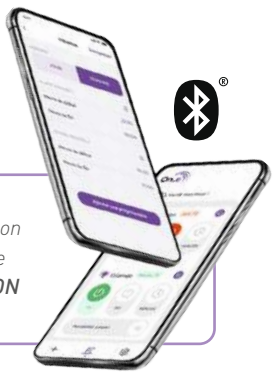

VERSION PACK : Revolu'sel V3 + coffret de filtration Axon.e avec cordon secteur

RÉFÉRENCES	TYPE CELLULE	PRODUCTION DE CL EN G/H	VOLUME	PRIX PUBLIC H.T €
BIOV3-REVOXONE-06G-CL	cellule en ligne C-Line	6 g/h	10-20 m³	**1 780,00**
BIOV3-REVOXONE-10G-CL		10 g/h	20-40 m³	**1 830,00**
BIOV3-REVOXONE-15G-CL		15 g/h	40-70 m³	**1 900,00**
BIOV3-REVOXONE-20G-CL		20 g/h	70-90 m³	**2 100,00**

SALTLINE® DUO

2 ANS garantie* — FABRIQUÉ EN FRANCE

UN ÉLECTROLYSEUR ADAPTÉ AUX BESOINS DE VOTRE BASSIN

De Bassin 10g/h à Bassin 25g/h

Cet appareil de traitement propose toutes les fonctions d'un électrolyseur, associé à une régulation pH.

avec régulation pH - et pH+

POMPE HAUT DE GAMME

FONCTIONNALITÉS SALTLINE®DUO

- Inversion de polarité automatique
- Réglage aisé de la production
- Affichage de la production par LED
- Fonction boost
- Fonction volet
- Détecteur de débit
- pH+ et pH- (conforme aux nouvelles réglementations)
- Calibration 1 pt et calibration 2 pts
- Sonde pH (câble de 5 m)
- Alarme pH fort et pH faible
- Sécurité surdosage
- Fonction amorçage pompe et injection forcée de produit correcteur

LIVRÉ PRÊT À INSTALLER AVEC :

- ✓ cellule en T
- ✓ tubing
- ✓ Porte sonde et Té
- ✓ sonde pH (câble de 5 m)
- ✓ solution d'étalonnage pH4 et pH7
- ✓ bouchon hivernage

NEW !

Nouveau débit : 2.4 l/h
Possibilité ajouter KIT dosage VITON (Compatible tous produits chimiques)

En option +

Options

- Pool terre en Té ou avec collier de prise en charge (p.32)
- Porte-accessoires Sane-7 (p.29)

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : h.365 x l.250 x p.110 mm
- Taux de sel conseillé 4,5 g/L
- Livré avec cellule en T

RÉFÉRENCES	TYPE CELLULE	PRODUCTION DE CL EN G/H	VOLUME	PRIX PUBLIC H.T €
SALTLINEDUO_V2-040-T	cellule en T	10 g/h	20-40 m³	**1 751,00**
SALTLINEDUO_V2-060-T		15 g/h	40-70 m³	**1 803,00**
SALTLINEDUO_V2-090-T		20 g/h	70-90 m³	**1 967,00**
SALTLINEDUO_V2-120-T		25 g/h	90-120 m³	**2 163,00**

GAMME FORTE ÉTANCHÉITÉ

Le Nautilyse et le Cl'On.e, des électrolyseurs compacts IP55 permettant une installation dans les locaux techniques enterrés

NAUTILYSE

L'ÉLECTROLYSEUR RÉSERVÉ AUX PETITS BASSINS

2 ANS garantie*

FABRIQUÉ EN FRANCE

De Bassin 10m³ **à** Bassin 50m³

Fonction volet

Autonettoyant

Fonction boost

IP 55

NAUTILYSE est un électrolyseur au sel performant et complet. Il peut être installé dans les locaux techniques **enterrés**.

- ✓ Adapté aux piscines hors-sol et locaux techniques enterrés
- ✓ Affichage de la production par LED
- ✓ Intuitif
- ✓ IP 55

CELLULE

en ligne

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions coffret : h.270 x l.200 x p.100 mm
- IP55
- Taux de sel : 4,5 g/L selon le volume du bassin
- Entraxe hors raccords 232 mm
- Sortie en diamètre 50 mm
- Livré avec cellule en ligne
- Protection contre les éventuelles surchauffes
- Réglage aisé de la production
- Inversion de polarité automatique et modulable
- Fonction Couvertures et bâches
- Fonction Boost

+ **Options p.32**

- Pool terre en Té ou avec collier de prise en charge

RÉFÉRENCES	TYPE CELLULE	PRODUCTION DE CL EN G/H	VOLUME	PRIX PUBLIC H.T €
NTLYS-IP015-L_S2	cellule en ligne	7 g/h	10-15 m³	**989,00**
NTLYS-IP030-L_S2		10 g/h	15-30 m³	**1 030,00**
NTLYS-IP050-L_S2		15 g/h	30-50 m³	**1 133,00**

NOUVEAUTÉ

2 ANS garantie*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cl'On.e

L'ÉLECTROLYSEUR COMPACT ET PILOTABLE À DISTANCE

On.e

Fonction volet · Autonettoyant · Sécurité débit d'eau · IP 55

Le premier électrolyseur qui se **pilote à distance** grâce à notre application **On.e**. **Compact**, le Cl'On.e s'intègre avec facilité **directement sur le réseau hydraulique**. L'électrolyseur ne nécessite pas de prévoir un emplacement dédié sur la paroi du local, offrant une **mise en œuvre simple** en **construction** ou sur une **installation existante**.

Cette gamme est dotée de la **nouvelle génération** de cellule C-Line V3, équipée de la **détection de présence d'eau** et de la détection de manque de sel.

Réglage et **pilotage aisé** de l'électrolyseur en **Bluetooth®** grâce à **l'application gratuite On.e**

EMPLACEMENT DÉDIÉ

+ Option

• Détecteur de débit

5.0

De Bassin 6g/h à Bassin 15g/h

CELLULE

en ligne C-Line

- ✓ Inversion de polarité réglable de 2 à 24 h
- ✓ Thermo-régulation,
- ✓ Réduction de la production lorsque le taux de sel est trop bas.
- ✓ Hivernage facilité : possibilité d'enlever les plaques du vase hors-saison
- ✓ Remplacement de l'électrode facilité (plug and play)
- ✓ Compact : design adapté aux encombrements réduits
- ✓ Dernière génération de Bluetooth® 5.0

Cl'On.e peut s'associer avec les autres appareils de l'univers **On.e** (coffret, pompe de filtration VS On.e voir page ci-contre) afin de gérer l'ensemble des matériels avec une seule application.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions électrolyseur (cellule comprise) : h.325 x l.335 x p.155 mm
- Taux de sel conseillé : 4,5 g/L
- Livré avec cellule en ligne C-Line

BON À SAVOIR

	CORRESPONDANCE VOLUME BASSIN EN M³
6 g/h	<20 m³
10 g/h	20 m³ - 40 m³
15 g/h	40 m³ - 70 m³

Cl'On.e

RÉFÉRENCES	TYPE CELLULE	PRODUCTION DE CL EN G/H	VOLUME	PRIX PUBLIC H.T €
BIO-CL'ONE-06G-CL	cellule en ligne C-Line	6 g/h	10-20 m³	**1040,00**
BIO-CL'ONE-10G-CL		10 g/h	20-40 m³	**1092,00**
BIO-CL'ONE-15G-CL		15 g/h	40-70 m³	**1205,00**

OPTION

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION
CAPTEURDEBIT1/2M04	Capteur débit à palette Inter REED 1/2''BSPP Male type R1S L:2000mm RCA

On.e Connect *OPTION À DISTANCE* POUR UNE GESTION À DISTANCE EN WIFI OU RJ45



Ce boîtier permet l'**accès & la gestion à distance du bassin**.
Facile à installer, près de la box de la maison, il vient **étendre le champ d'action** du Cl'On.e. Connexion radio + Wifi, sans fil (et ethernet).
Compatible pompe MKB Vs On.e, de ACIS et **Module On.e** de WA Conception.

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
BIO-ONECONNECT_WA	Boîtier pour connexion en Wifi des produits équipés On.e	**240,00**

GAMME UV BASSE SALINITÉ

Le traitement UV détruit 99% des bactéries et des germes présents dans votre eau de baignade.
L'électrolyse au sel basse salinité permet d'obtenir une eau désinfectée et désinfectante, tout en garantissant le bon fonctionnement de l'ensemble des équipements installés dans votre local technique.
Le plaisir de la baignade dans une eau douce, sans odeur, pure et saine.

SANEBIO CO-DÉVELOPPÉ AVEC UVGERMI ULTRAVIOLETS DE HAUTE TECHNOLOGIE

NOUVEAUTÉ

2 ANS garantie*

FABRIQUÉ EN FRANCE

LE COMBO UV + ÉLECTROLYSE, LA SOLUTION IDÉALE POUR TRAITER LES EAUX DE VOTRE BASSIN

Entrée et sortie orientables pour une adaptation au plus juste à la tuyauterie.

Plug & play
Un raccordement simplifié

RÉACTEUR DE TRAITEMENT UV

Diamètre de 320 mm du corps du réacteur pour un traitement plus efficace des UV.



ÉLECTROLYSEUR AU SEL

Choix technologiques innovants

- ✓ Un corps UV transparent équipé de 2 ou 3 lampes UV.
- ✓ La cellule d'électrolyse long-life est installée à la sortie du réacteur UV afin d'éviter les surconsommations de chlore.
- ✓ Des lampes haut de gamme de 62 Watts de puissance et d'une durée de vie moyenne de 16 000 Heures.

- ✓ Un électrolyseur basse salinité afin d'offrir un confort de fonctionnement à vos clients toute la saison
- ✓ Une sécurité maximum avec un capteur de débit livré de série
- ✓ Aucune surconsommation de chlore grâce à une cellule d'électrolyse placée en sortie de réacteur.

Vendu en kit
Deux modèles au choix

- Modèle 2 lampes pour un débit max de 15 m³/H
- Modèle 3 lampes pour un débit max de 25 m³/H

FONCTIONNALITÉS ÉLECTROLYSEUR



- Inversion de polarité automatique
- Réglage aisé de la production
- Affichage de la production par LED
- Fonction boost
- Fonction volet
- Détecteur de débit

Cellule en T

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions électrolyseur : h.270 x l.200 x p.100 mm
- Dimensions réacteur de traitement UV : H = 945 mm - diamètre : 320 mm
- Taux de sel : 1,5 g/L selon le volume du bassin
- Livré avec cellule en T

VERSION PACK : Cuve de traitement UV + électrolyseur Lowsalt

RÉFÉRENCES	TYPE CELLULE	PRODUCTION DE CL EN G/H	VOLUME	PRIX PUBLIC H.T €
BIO-SANEBIO-2L-O	cellule en T	15 g/h	10-50 m³	**2 635,00**
BIO-SANEBIO-3L-O		25 g/h	50-100 m³	**2 845,00**

YnBlue

CONSTRUCTION
RENOVATION

Une solution tout-en-un

Grâce à ses pompes doseuses, sa chambre de mesure et ses accessoires, il contrôle les paramètres physico-chimiques de vos eaux (pH, T° et le chlore). Une solution idéale pour suivre et piloter à distance les équipements de votre piscine.

Le contrôle de la concentration de chlore se réalise grâce à une **sonde Orp pointe Or**.

Traitement d'eau par pompes injections ou électrolyseur:

Silver **x1** *Gold* **x2**

Pompes péristaltiques 5l/h intégrées et configurables
pH+, pH-, chlore, oxygène, stabilisant, floculant, anti-algues

Module wifi intégré

Écran tactile

Prise BNC
isolée galvaniquement pour :
- sonde pH,
- sonde redox
- sonde température numérique

Cl pH

Mesure et dosage pH et chlore intégrés

Chambre d'analyse et d'injection

NEW ! Option : possibilité d'utiliser une sonde ampérométrique (nous consulter)



Entrée pour détecteur de débit

6 relais contact sec - 10A configurables

Filtration, électrolyseur, chauffage, système de chauffage solaire, projecteur, NCC...

NEW ! Pilotage de la pompe standard ou à vitesse variable

31

Pilotage automatisé de la filtration et du traitement en fonction des prévisions météo sur 3 jours.

Contrôle & fiabilité du traitement

Système **compatible tout traitement de l'eau** : électrolyseur, chlore, brome, oxygène...

Installation **construction ou rénovation**

Chambre d'analyse 3 paramètres (pH / redox / T° eau) kit d'injection intégré

Injection sécurisée (mode priorité, pas d'injection simultanée)

Calcul **automatique du temps de filtration** sur plusieurs facteurs (météo, heure lever/coucher soleil, T° eau, fréquentation)

Anticiper le traitement de la piscine (prévisions météo sur 3 jours)

Ajustement au **taux de fréquentation** de la piscine renseigné sur l'application.

Alarme surdosage

Alarme bidon vide

Protection hors-gel

2 formules au choix

Silver

- ✓ 1 pompe doseuse
- ✓ 3 prises de mesures : pH, Redox, température
- ✓ Contrôle et dosage automatique du Redox et du pH
- ✓ Gestion d'un électrolyseur
- ✓ Gestion de 6 équipements auxiliaires

Idéale pour l'automatisation d'un électrolyseur au sel, toute marque, comme nos électrolyseurs Bio-pool !

Gold

- ✓ 2 pompes doseuses
- ✓ 3 prises de mesures : pH, Redox, température
- ✓ Contrôle et dosage automatique du chlore / Redox et du pH
- ✓ Gestion de 6 équipements auxiliaires
- ✓ Option Ampéro

Idéale pour l'automatisation de tout traitement de l'eau (oxygène, chlore liquide,...)

Centrale de contrôle, avec ses pompes doseuses intégrées, livrée avec :
+ chambre d'analyse et d'injection, + sonde pH, + sonde Redox, + sonde température numérique + kit tubing.

UNE PISCINE PLUS DURABLE ET MOINS ÉNERGIVORE

UNE EAU SAINE EN TOUTES CIRCONSTANCES

UN CONFORT D'UTILISATION EN CONTINU

PILOTAGE EN LOCAL SUR ÉCRAN TACTILE
digital et multilingue
paramétrage aisé des équipements

PILOTAGE À DISTANCE SUR SMARTPHONE OU PC
module wifi intégré
Application multilingue gratuite

- Un système **simple** et **connecté,** compatible commandes vocales et montres connectées
- **Pilotage à distance en wifi 24h/24** depuis l'application mobile
- Moins de temps à contrôler et à ajuster la qualité de l'eau: **l'entretien automatisé est + simple et + rapide**.
- Optimisation des consommations d'eau, d'énergie et des produits d'entretien

Disponible aussi sur les montres connectées

- ✓ Installation rapide
- ✓ Historique des mesures & consommations (qualité de l'eau, volume restant...)
- ✓ Contrôle total à distance de tous les équipements (filtration, NCC, chauffage...)
- ✓ Connexion sécurisée

DÉCOUVREZ L'APPLI AVEC LE MODE DEMO
Connectez-vous avec les informations suivantes :
ID : yneomtest@gmail.com
MdP : YneomYneom

L'APPLICATION YNBLUE :

Disponible sur Google play | Disponible sur App Store

POUR LE PROFESSIONNEL :

- Vue d'ensemble sur son parc de piscines depuis son **ordinateur ou smartphone** (iOS - Android).
- Un suivi en temps réel des installations grâce aux **alarmes et notifications** : une économie de temps, des déplacements optimisés.
- **Vérifier** le fonctionnement et y apporter des **ajustements** 24/7, **sans se déplacer** (vérifier le niveau des bidons pH ou chlore pour planifier les tournées, consulter l'historique des mesures et de la filtration, démarrer ou arrêter les équipements.)
- S'associer ou se dissocier d'un particulier facilement.

POUR LE PARTICULIER :

- **Gérer sa piscine** depuis l'écran du boîtier ou **de n'importe où** depuis son **ordinateur ou smartphone** (iOS - Android)
- **Les alarmes et notifications** paramétrables assurent une **sécurité** et un **fonctionnement optimisés** des équipements de sa piscine.
- S'associer à un professionnel pour lui **confier la gestion de sa piscine,** ou partager sa piscine avec un proche, sans limites et à tout moment.

DEUX FORMULES YnBlue

SIMPLE • EFFICACE • AUTONOME • ÉCONOMIQUE • DURABLE

		YNBLUE Silver	YNBLUE Gold
TRAITEMENT DE L'EAU	Pompe doseuse pH	✓	✓
	Pompe doseuse Chlore		✓
	Gestion d'un électrolyseur	✓	✓
	Traitement supplémentaire (ex. Algicide)		✓
	Oxygène actif		✓
NAVIGATION	Local, depuis l'écran tactile	✓	✓
	À distance, depuis un smartphone	✓	✓
	À distance, depuis un ordinateur (web)	✓	✓
	Accès gratuit professionnel pour le piscinier (Gestion et modification des équipements à distance, notifications et contrôle de qualité de l'eau)	✓	✓
ÉQUIPEMENTS EXTERNES GÉRÉS	Emplacements pour gestion des équipements	6	6
	Filtration	✓	✓
	Filtration à vitesse variable	✓	✓
	Électrolyseur	✓	✓
	Projecteur de piscine - blanc ou couleur	✓	✓
	Robot	✓	✓
	Pompe à chaleur	✓	✓
	Chauffage solaire	✓	✓
	Nage à contre-courant	✓	✓
FONCTIONS	Filtration optimisée	✓	✓
	Gestion en fonction de la météo	✓	✓
	Horloge multi-plage	✓	✓
	Contrôle en fonction du lever et coucher du soleil	✓	✓
	Commande via assistance vocale (Google, Apple)	✓	✓

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
YNBLUESILVER_BP	Ynblue Silver - boîtier connecté 1 pompe doseuse + chambre d'analyse pour automatisation électrolyseur	2 009,00
YNBLUEGOLD_BP	Ynblue Gold - boîtier connecté 2 pompes doseuses + chambre d'analyse pour automatisation tout traitement	2 266,00
YNBLUE-GOLD-AMP	Ynblue Gold + sonde ampérométrique	NOUS CONSULTER

SUR DEMANDE : Version ampérométrie *disponible*

Un Ynblue équipé d'un ampéromètre, outil permettant de mesure le taux de chlore libre réel dans la piscine. Ce capteur remplace le capteur Redox.

Idéal pour les bassins collectifs ou pour de grandes piscines.

REGULUS®

2 ANS garantie* — FABRIQUÉ EN FRANCE

Le confort d'une régulation automatique simple

Régulation pH — 100% conforme Réglementation Biocide — Bassin max. 160m³

FINI LES BANDELETTES !

REGULUS® vous permet de réguler automatiquement le pH pour un confort total des baigneurs et vous éviter des manipulations de produits.
Le montage, le réglage, le principe de fonctionnement ainsi que la maintenance sont d'une grande simplicité.:

NEW ! Le débit de notre pompe de correction pH a augmenté de 1.6 à 2.4l/h pour répondre aux nouveaux besoins du marché.

✓ Pompe péristaltique à débit fixe

COMPOSITION DU KIT

- ✓ 1 boîtier électronique
- ✓ 1 ensemble fixation murale
- ✓ 1 sonde pH (garantie 1 an)
- ✓ 2 colliers de prise en charge
- ✓ 1 injecteur Ø ½''
- ✓ 1 porte sonde Ø ½''
- ✓ 2 m de tuyau souple (aspiration)
- ✓ 2 m de tuyau rigide (refoulement)
- ✓ 1 crépine d'aspiration
- ✓ Solution Tampon pH 7
- ✓ Solution Tampon pH 4

FONCTIONNALITÉS

- Navigation et réglages intuitifs
- Consigne de régulation réglable
- Réglage des temps de dilution
- Calibration 1 pt et calibration 2 pts
- Fonction amorçage pompe et injection forcée de produit correcteur

Options p.33

- Kit avec tube VITON compatible avec tous les acides réglementés du marché

CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD alphanumérique 2 lignes 16 caractères
- pH + et pH- (conforme aux nouvelles réglementations)
- Calibration 1 pt et calibration 2 pts
- Livré avec sonde pH (câble de 5 m)
- Pompe pH 2,4 l/h
- Dimensions : h.130 x l.220 x p.60 mm
- Alarme pH fort et pH faible
- 6 langues
- Sécurité surdosage
- Réglage des temps de dilution

NOTICE EN LIGNE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
REGUL	Régulus avec pompe péristaltique - Affichage LCD	540,00

REGUL'OX

2 ANS garantie*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour un contrôle de la qualité de l'eau

Régulation Redox

Bassin 140m³ max.

Le REGUL'OX est un boîtier d'analyse qui **mesure** le **potentiel d'oxydoréduction (redox)** de l'eau de la piscine. Il **pilotera votre électrolyseur** afin de maintenir une **qualité d'eau optimale.**

Le potentiel redox est directement relié à la **quantité de chlore** dans la piscine. Le Regul'ox arrête l'électrolyseur quand la **valeur de consigne est atteinte;**

Facteurs clés pour une eau saine :

pH : autour **de 7 à 7,4**

Bon à savoir :
Le potentiel d'oxydo-réduction est la **réaction** entre le chlore et la matière organique, il se mesure en **millivolt** grâce à une **sonde redox.**

Sonde Redox : Pointe Or, adaptée à tous les traitements chimiques et compatible avec les produits stabilisés.

- ✓ Affichage valeur potentiel redox
- ✓ Volume d'injection proportionnel au volume du bassin
- ✓ Alarme de sécurité

Options p.32

- Pool terre en Té ou avec collier de prise en charge

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : h.130 x l.220 x p.60 mm
- Livré avec sonde Redox pointe or (câble de 3 m) et prise

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
REGULOX	Regul'ox avec prise - électrolyse	600,00

ACCESSOIRES

29 SANE-7

30 SONDE PH

31 SONDE REDOX

31 SOLUTION ÉTALONNAGE

32 PESE O'SEL

32 POOL TERRE

32 PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

32 PHOTOMÈTRE

33 PIÈCES DÉTACHÉES

SANE-7

LE PORTE-ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MESURE ET D'INJECTION

2 ANS garantie*

FABRIQUÉ EN FRANCE

VASE DE MESURE RACCORDÉ

Ce vase de mesure simplifie le raccordement des accessoires de traitement de l'eau (capteurs, sondes, injecteurs).

- ✓ Centralise tous les branchements nécessaires au traitement de l'eau
- ✓ Un outil compact et pratique
- ✓ Un branchement simplifié
- ✓ Gain de temps et de place lors de l'installation

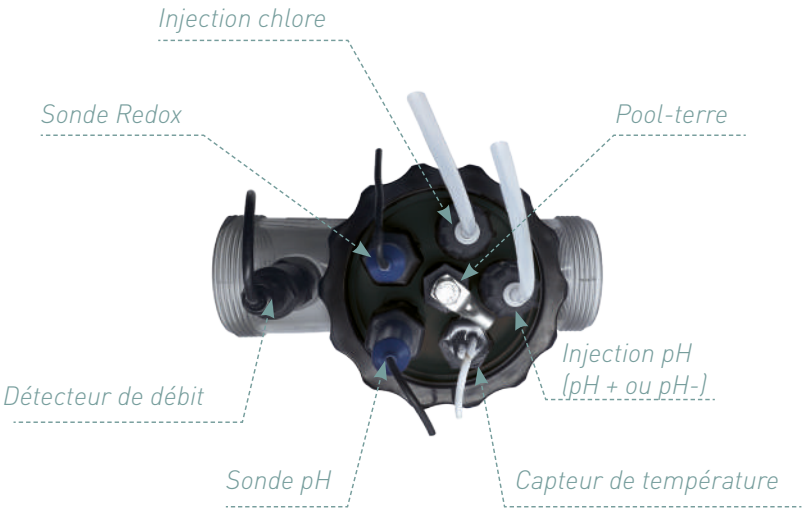

Visuel non contractuel

COMPATIBILITÉ AVEC LA MAJORITÉ DES PRODUITS DU MARCHÉ

- Électrolyseur
- Électrolyseur + régulation pH
- Appareil de régulation pH
- Électrolyseur + régulation Redox
- Appareil de régulation Redox
- Domotique (YnBlue)

OPTION (P.33)

- Canne d'injection
- Bouchon d'hivernage

CONTENU DU COLIS

- ✓ SANE-7
- ✓ 5 bouchons 1/2 ''
- ✓ 1 kit pumping complet
- ✓ 1 porte sonde (pH ou ORP)
- ✓ 1 pool-terre
- ✓ 2 collets 50 / 2 collets 63 avec Raccords et joints
- ✓ 1 ruban Téflon
- ✓ 1 pochette de 7 joints
- ✓ 1 notice technique

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : h.155 x l.240 x p.134 mm
- Livré avec pool-terre et bouchons
- Filetage 1''1/2
- 6 supports + 1 pool-terre intégré

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T. €
BIO-SANE7-A_0	Vase mesure - porte-accessoires	**195,00**

FABRIQUÉ EN FRANCE

LES SONDES

- Sonde modèle Premium
- Compatible avec la majorité des régulations pH du marché (nous consulter).
- Connexion standard par fiche BNC
- Câble de 5 m
- Sonde Ø12 mm.

MODÈLES :

SEKO®	POOL TECHNOLOGIE®*	
AQUA®*	BIO UV®*	CORELEC®*
ZODIAC®*	REGUL®*	SYCLOP®*
ISIPOOL®*	MELFRANCE®*	KLÉRÉO®*
OVY PH®*	AVADY®*	

SONDE PH

1 AN garantie*

* hors casse, garantie légale

- Sonde pH Premium universelle de fabrication européenne
- Compatibilité avec la majorité des régulations pH du marché (sauf Bayrol®) : **nous consulter**
- Régule le pH de l'eau de la piscine car l'électrolyse de l'eau produit des ions HO- qui font augmenter le pH de l'eau

La sonde pH Bio-Pool est un capteur de mesure du pH de qualité supérieure d'un **bon rapport qualité/prix** pour les applications simples en milieu non agressif. Elle convient particulièrement aux applications de mesures de pH dans les eaux de piscines. Elle a été développée pour fonctionner en position verticale. Elle ne convient pas pour les eaux peu minéralisées, les processus industriels, les eaux usées et les processus de stérilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Raccordements : PG13.5
- Connexion : Type BNC avec protection – 5 mètres de câble
- Nature du corps : Plastique translucide sans plomb (RoHs)
- Dimensions : Longueur std. 120 mm – Diamètre 12 mm +/-0.5 mm
- Domaine d'utilisation : Piscines et eau de qualité similaire
- Pression max d'utilisation : 3 bars (à 40 °C)
- Plage de température : 0 à 40 °C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :

- Gamme de mesure : 0 à 14 pH
- Électrolyte : KCl3M saturé gélifié
- Conductivité mini. : 50uS/cm

MONTAGE/INSTALLATION :

Les étanchéités sont assurées par joints toriques serrés sur portées coniques. La sonde doit être montée « Tête en bas ».

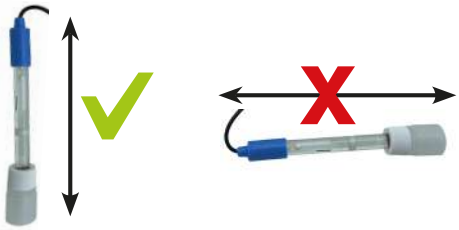

ENTRETIEN :

La tête sensible de verre poreux de la sonde doit toujours rester humide. La sonde est « sans entretien ».

MISE HORS SERVICE :

En période de non-utilisation de la sonde et suivant les conditions d'installation, il est conseillé de procéder au démontage de la sonde et de sa mise en conservation. D'une façon générale, la sonde de mesure ne doit jamais rester « à sec ». Utiliser le fourreau de conservation ou à défaut, un capuchon préalablement rempli de solution KCl de conservation.

Attention : Si l'installation risque le gel, mettre la sonde dans son fourreau de conservation ou à défaut, dans un capuchon rempli de solution KCL à l'abri du gel. Procéder au démontage de la sonde comme indiqué sur la notice d'utilisation. Protéger les extrémités des câbles de la chambre ou du convertisseur de mesures.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Sonde pH	BIO-SDPH-A_0

1 AN garantie* — FABRIQUÉ EN FRANCE

* hors casse, garantie légale

SONDE REDOX

La sonde Redox Bio-Pool est un capteur de mesure de qualité supérieure. Elle convient particulièrement aux applications de mesures de Redox dans les eaux de piscines. Elle ne convient pas pour les eaux peu minéralisées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Raccordements : PG13.5
- Connexion : Type BNC – 2.50 mètres de câble
- Nature du corps : Synthétique
- Électrode : Or à pointe protégée
- Dimensions : Longueur std. 120 mm – Diamètre 3 mm
- Domaine d'utilisation : Piscines et eau de qualité similaire
- Pression max d'utilisation : 3 bars
- Plage de température : 0 à 60 °C

MODÈLES :

SEKO®	POOL TECHNOLOGIE®*		
AQUA®*	OVY PH®*	MELFRANCE®*	SYCLOP®*
ZODIAC®*	BIO UV®*	AVADY®*	KLÉRÉO®*
ISIPOOL®*	REGUL®*	CORELEC®*	

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :

- Gamme de mesure : +/- 1500 mV
- Diaphragme : Double
- Électrolyte : KCl sans remplissage

MONTAGE/INSTALLATION :

Les étanchéités sont assurées par joints toriques serrés sur portées coniques. La sonde doit être montée « Tête en bas » ou dans les chambres de mesure prévues à cet effet.

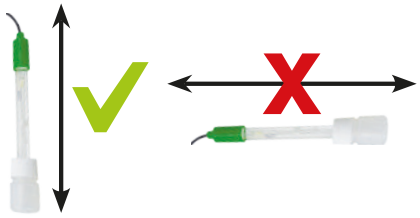

ENTRETIEN :

La tête sensible de verre de la sonde doit toujours rester humide.

MISE HORS SERVICE :

En période de non-utilisation de la sonde et suivant les conditions d'installation, il est conseillé de procéder au démontage de la sonde et de sa mise en conservation. D'une façon générale, la sonde de mesure ne doit jamais rester « à sec ». Utiliser le fourreau de conservation, livré rempli de solution KCl. Bien conserver la sonde dans cette solution.

Attention : Si l'installation risque le gel, mettre la sonde dans son fourreau de conservation rempli de solution KCL à l'abri du gel.

Procéder au démontage de la sonde comme indiqué sur la notice d'utilisation.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Sonde Redox	BIO-SDRX-A_0

SOLUTION ÉTALONNAGE (40 ML)

Une solution tampon est utilisée pour l'étalonnage d'une sonde pour piscine. Que ce soit pour la mesure du chlore, du pH, Redox, du taux de sel... la sonde d'un appareil de mesure doit être étalonnée, afin d'obtenir des mesures correctes et précises.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Solution étalonnage pH 04	BIO-PH4-A_0
Solution étalonnage pH 07	BIO-PH7-A_0
Solution étalonnage pH 09	BIO-PH9-A_0
Solution étalonnage pH 10	BIO-PH10-A_0
Solution étalonnage Redox 650 mV NEW !	BIO-650MV-A_0

2 ANS garantie*

FABRIQUÉ EN FRANCE

PESE O'SEL

Un appareil simple pour contrôler le taux de sel d'une piscine. Il mesure le taux de sel compris entre 1 et 7 g/l.

- Simple d'utilisation,
- Sans électronique,
- Sans réglage,
- Sans consommable.

Garantie de 2 ans (sauf casse du verre).

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Pèse 0' Sel	BIO-PESE-A_0



LIVRÉ AVEC :

- ✓ Manuel d'utilisation
- ✓ Vase de mesure

✓ Lecture des mesures simple et rapide

POOL TERRE

Élimine les courants de fuite, protège les liners, coques, etc. Préserve des phénomènes de corrosion.

Té Ø50 ou Ø63

OU

Collier de prise en charge Ø50 ou Ø63.

Pool terre seul

OU

Livré prêt à installer avec cosse :
- Té Ø50 ou Ø63.
- Collier de prise en charge Ø50 ou Ø63.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Pool terre seul + cosse pour câblette	BIO-PT-A_0
Pool terre avec Té en diamètre 50 + cosse pour câblette	BIO-PTTE50-A_0
Pool terre avec Té en diamètre 63 + cosse pour câblette	BIO-PTTE63-A_0
Pool terre avec collier de prise en charge en diamètre 50 + cosse pour câblette	BIO-PTPC50-A_0
Pool terre avec collier de prise en charge en diamètre 63 + cosse pour câblette	BIO-PTPC63-A_0

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Cette pince permet de valider l'état d'usure d'une cellule d'électrolyse. Elle mesure le courant électrique circulant dans la cellule - ampérage jusqu'à 40A - continu et alternatif.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Pince ampèremétrique	BIO-PAMP-A_0

PHOTOMÈTRE

NEW !

Photomètre professionnel permettant de contrôler les paramètres suivant :
pH, Chlore, stabilisant, TAC et le TH

CARACTÉRISTIQUES DU POOLLAB 1.0 :

- Livré dans une boite transparente
- 3 piles AAA
- 20 pastilles DPD n° 1
- 20 pastilles Phenol Red
- 10 pastilles DPD n° 3
- 10 pastilles acide cyanurique
- 10 pastilles alcalinité
- 1 Agitateur

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Photomètre	BIO-PHOTOMETR-A_0

PIÈCES DÉTACHÉES

1 *Porte-sonde*

2 *Injecteur 1/2''*

3 *Crépine d'aspiration*

4 *Kit pumping*

5 *Capteur de débit 3/4f02*

6 *Capteur de débit 1/2M01*

7 *Kit pompe Santoptène*

8 *Kit pompe Viton*

9 *Sonde hivernage*

10 *Bouchon hivernage Cellule C-Line*

11 *Garniture d'aspiration*

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
1	Porte-sonde	BIO-PTSD-A_0
2	Injecteur 1/2''	BIO-INJ1/2-A_0
3	Crépine d'aspiration	BIO-CREPAS-A_0
4	Kit pumping complet : injecteur 1/2"" + Crépine sans anti-retour + 2 m tubing PVC + 2 m tubing PE	BIO-KITPUM-A_0
5	Capteur débit à palette Inter REED 3/4" BSPP Femelle type R1P L : 2000 mm fils étamé"	CAPTEURDEBIT3/4F02
	Capteur débit à palette Inter REED 3/4" BSPP Femelle type R1P L : 2000 mm AVEC COSSE FASTON	CAPTEURDEBIT3/4F05
6	Capteur débit à palette Inter REED 1/2" BSPP Male type R1S L : 160 mm + RCA Noir"	CAPTEURDEBIT1/2M01
	Capteur débit à palette Inter REED 3/4 BSPP Femelle type R1P L : 2000 mm fils étamé + RCA Blanc	CAPTEURDEBIT3/4F03
7	KIT POMPE SANTOPREN : Corps + tube à pincement - Santoprène + porte galet	KIT_HYDRO_POMPE_SANTOPREN
8	KIT POMPE VITON : Corps + tube à pincement Viton + porte galet	KIT_HYDRO_POMPE_VITON
9	SONDE HIVERNAGE	SONDEHIVER
10	BOUCHON HIVERNAGE - cellule Bio-Pool C-Line	BOUCHON_HIVERNAGE_CLINE
	BOUCHON HIVERNAGE - cellule Bio-Pool en U	BOUCHON_HIVERNAGE_GMP
11	CANNE D'INJECTION - garniture d'aspiration avec contact de niveau bas modèle un pour bidon de 5L et un de 20L	BIO-CANASP-A5L_0 BIO-CANASP-A20L_0
	TE en 50 3/4 mâle à coller pour détecteur de débit	TE50DETECTEUR
	TE en 63 3/4 mâle à coller pour détecteur de débit	TE63DETECTEUR
	Kit détecteur de débit avec TE en 50 cellule en U Bio-Pool Mixte (CAPTEURDEBIT3/4F03)	KIT_DD-U_050
	Kit détecteur de débit avec TE en 63 cellule en U Bio-Pool Mixte (CAPTEURDEBIT3/4F03)	KIT_DD-U_063

QU'EST-CE QU'UNE *cellule* D'ÉLECTROLYSE ?

La cellule est composée d'un corps qui enferme des électrodes sous forme de plaques ou de grilles en titane, recouvertes de métaux précieux (ruthénium ou iridium). Elle est installée sur un circuit de filtration de préférence en by-pass, et reliée à un électrolyseur et à un coffret électrique.

Le corps de la cellule

Une cellule transparente permet de **contrôler visuellement** le bon état des électrodes ainsi que la production de chlore gazeux

Les électrodes

leur nombre et leur taille varient selon le volume du bassin.

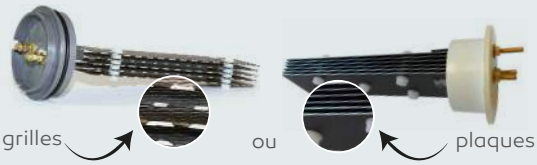

CELLULES *originales* OU *compatibles*, BIO-POOL VOUS ACCOMPAGNE !

La cellule est un consommable qui peut être renouvelé par une cellule d'origine ou une cellule compatible, à moindres frais et pour une efficacité comparable. Nos cellules compatibles s'adaptent parfaitement à toutes les installations et possèdent les mêmes fonctions que les cellules d'origine (autonettoyantes, basse salinité...).

200 références de cellules compatibles

Afin de maximiser les bénéfices environnementaux de l'utilisation des électrolyseurs, Bio-Pool est fier de proposer une gamme de plus de **200 références de cellules compatibles** avec les électrolyseurs des marques leaders du marché.

Rapport qualité / prix compétitif

Nos clients peuvent simplement remplacer l'électrode défectueuse, ce qui permet non seulement d'éviter les coûts élevés liés au remplacement complet de l'électrolyseur, mais aussi de réduire considérablement l'impact écologique.

Éco-responsable

En choisissant nos cellules compatibles, vous contribuez à la préservation de l'environnement en réduisant la quantité de déchets électroniques générés.

Faites le choix d'une solution efficace et durable avec Bio-Pool et bénéficiez d'une expérience client de qualité.

Satisfaction client

Chez Bio-Pool, nous accordons une grande importance à la satisfaction de nos clients. C'est pourquoi nous nous engageons à accompagner nos clients dans le processus de sélection et de compatibilité des cellules avec leurs appareils.

Notre équipe d'experts est là pour répondre à toutes les questions et fournir les conseils nécessaires afin de garantir une détermination des modèles sans tracas et une compatibilité optimale.

Les conseils

POUR L'ENTRETIEN DE VOS CELLULES

Lorsque les électrodes sont alimentées, le courant électrique circule de la cathode ⊖ à l'anode ⊕. Les plaques se polarisent et du calcaire se dépose naturellement sur la cathode et se décolle de l'anode.

L'INVERSION DE POLARITÉ

Pour limiter le dépôt de calcaire, on procède électriquement à une inversion de polarité régulière pour nettoyer les cellules et maintenir une quantité de chlore nécessaire dans le bassin.

Ce processus permet d'éviter les nettoyages manuels à l'acide et donc la manipulation de produits chimiques.
La plupart des cellules du marché sont aujourd'hui autonettoyantes.

REMPLACER UNE CELLULE

Même si les cellules sont correctement entretenues, elles ont une durée de vie limitée et doivent être remplacées. Il est désormais possible d'acheter des cellules originales ou compatibles.

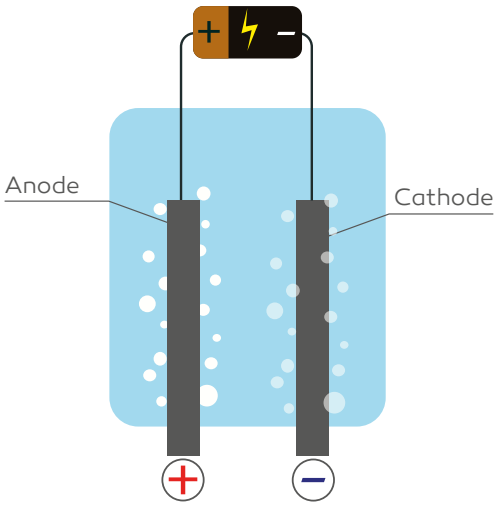

CONTRÔLES

Pour contrôler le bon fonctionnement et/ou l'usure d'une cellule, nous utilisons un Ampèremètre ou une pince Ampèremétrique.

Nous vérifions la tension ou l'ampérage aux bornes de la cellule.

À SAVOIR

Une valeur de tension ou d'ampérage éloignée des valeurs nominales peut indiquer une usure ou un entartrage de la cellule.

OPTION

- Pince Ampèremétrique disponible P.32

CONSEILS DURANT LA PÉRIODE D'HIVERNAGE

Il est toujours recommandé de **stopper la production de l'électrolyseur lorsque la température est inférieure à 15°C.**

La cellule peut être **stockée dans un endroit sec** ou **rester en place, mais non alimentée,** même si la filtration est maintenue quelques heures par jour, la régulation du pH continue à fonctionner afin de contrôler l'acidité de l'eau.

INDEX DES MARQUES

Les marques citées sur ce document sont la propriété de leurs titulaires respectifs et n'appartiennent pas à la société BIO-POOL (à l'exception des marques BIO-POOL® et SMGC-SOTREM®). Elles ne sont indiquées sur ce catalogue qu'à titre de référence nécessaire et pour préciser au client la compatibilité ou l'origine des produits présentés.

A

AIS-AUTOCHLOR®* 56
AKERON®* 49
ALLIANCE®* 43
ALPINA®* 45
AQUALINE®* 48
AQUALYSE®* 50
AQUAMATIC®* 48
AQUA MEDITERRANEE®* 40
AQUA SEL®* 48
AQUI DUO®* 48
ASTRAL SEL®* 45
AUTOSALT®* 43

B

BAYROL®* 38
BIO-POOL® 51, 53, 54, 55

C

CALYCIA®* 49
CAPADOCE®* 53
CASH PISCINES®* 43, 52
CCEI-LIMPIDO®* 51
CHLORE AU NATUREL®* 56
CHLOROMATIC®* 47
CLORILUX®* 53
COMPUCHLOR®* 56
CORELEC®* 49, 50
CTX®* 52

D

DESJOYAUX®* 45
DEXTON®* 43
DUO ALLIANCE®* 40
DUO STERILOR®* 40

E

ECOMATIC ESR®* 47
ECOSALT®* 46
ELECTROSEL®* 43, 48
ENDURO®* 39
ENERGY SEL®* 45
EUROMATIC®* 47
EURO SEL®* 45

F

FILDEAU®* 40

G

GACHES®* 52
GENERIC®* 53

H

HAYWARD®* 38, 51
HYDRO SUD®* 43

J

JD SEL®* (SELON MODÈLE) 45
JUSTCHLOR®* 57
JUSTSALT®* 43

K

KRIPSOL®* 38

L

LA GLORIETTE®* 52

M

MAGILINE SEL®* 45
MAXICHLOR®* 56
MICRODOS®* 43
MINISALT®* 43
MONARCH®* 46, 47

N

NATURAL CHLOR®* 56

O

O'CLAIR®* 43
ONET®* 53
ONET PURE ®* 43
O'SEL®* 43
OVY SEL®* 48
OZEO®* 43, 52

P

PACIFIC SEL®* 45
PARAFRANCE®* 48
PARAMOUNT®* 48
PISCINES LAGON®* 52
POOLMAID®* 58
POOL RITE®* 39
POOLSQUAD®* 43
POOL TECHNOLOGIE®* 43
PROCOPI®* 56
PROMATIC ESR®* 47

Q

QP SALT®* 43

R

RACER®* 43, 52
REGUL ELECTRONIQUE®* 44

S

SELTONIC®* 48
SMGC®-SOTREM®* 52
SODIPOOL®* 52
ST®* 50
STERIBLUE®* 39, 40
STERILOR®* 39
STERIPHOR®* 39
STROUD®* 47, 48
SUGAR VALLEY®* 38
SWINTONIC®* 48
SYSTEME 7®* 40

U

ULTRA CHLOR®* 48

V

VALIMPORT®* 48

W

WATERAIR®* 43

Z

ZODIAC®* 41, 42

2 ANS garantie**

** Marques appartenant à un tiers n'ayant aucun lien avec BIO-POOL®*
*** voir CGV*

INDEX PHOTOS

P.38

SUGAR VALLEY®*
BAYROL®*
KRIPSOL®*
HAYWARD®*

P.39

ENDURO®*
POOL RITE®*
STERIBLUE®*
STERILOR®*
STERIPHOR®*

P.40



AQUA MEDITERRANÉE®*
DUO ALLIANCE®*
DUO STERILOR®*
FILDEAU®*
STERIBLUE®*(DEPUIS 2010)
SYSTEME 7®*

P.41

CLEARWATER®*
ZODIAC® - LM2 - MD

P.42

ZODIAC® - EI

P.42



ZODIAC® - TRI

P.43

ALLIANCE®*
AUTOSALT®*
HYDRO SUD®*
JUST SALT®*
MINISALT®*
O'CLAIR®*
OZEO®*

POOLSQUAD®*
POOL TECHNOLOGIE®*
QP SALT®*
RACER®*
WATERAIR®*

P.43

CASH PISCINE®
DEXTON®*
ELECTROSEL®*
ONET PURE®*
O'SEL®*
MICRODOS®*
QP SALT®*

P.44

REGUL ELECTRONIQUE®*

P.45

ALPINA®*
ASTRAL SEL®*
DESJOYAUX®*
ENERGY SEL®*

EURO SEL®*
JD SEL®*
MAGILINE SEL®*
PACIFIC SEL®*

P.46

MONARCH®
PROMATIC® ESC

P.46

ECOSALT®
MONARCH®

P.47

CHLOROMATIC®*
ECOMATIC®*
EUROMATIC®*
MONARCH®*

P.47

ECOMATIC®*
MONARCH®
PROMATIC®* ESR
STROUD®*

P.48

AQUALINE®*
AQUAMATIC®*
AQUASEL®*
AQUI DUO®*
ELECTROSEL®*
OVY SEL®*

PARAMOUNT®*
PARAFRANCE®*
SELTONIC®*
SWINTONIC®*
ULTRA CHLOR®*
VALIMPORT®*

P.49

AKERON®*
CALYCIA®*
CORELEC®*

P.50

AQUALYSE®*
CORELEC®*
ST®*

P.51

BIO-POOL® 3G/L
HAYWARD AQUARITE®
CCEI-LIMPIDO®*

P.52

CASH PISCINES®
CTX®
GACHES®
LA GLORIETTE®
OZEO®
PISCINES LAGON®
RACER®*
SMGC®-SOTREM®
SODIPOOL®

P.53

BIO-POOL®
CAPADOCE®*
CLORILUX®*
GENERIC®
ONET®

P.54 ET P.56

BIO-POOL®

P.56

COMPUCHLOR®*
PROCOPI

P.56

AIS-AUTOCHLOR®*

P.57

JUSTCHLOR®*

P.58

POOLMAID®*

NOUVEAUTÉ

CELLULES COMPATIBLES
SUGAR VALLEY®* - BAYROL®* - KRIPSOL®* - HAYWARD®*

SUGAR VALLEY*

BAYROL*

KRIPSOL*

HAYWARD*

	SUGAR VALLEY*	BAYROL*	KRIPSOL*	HAYWARD*
MODÈLE 4 PLAQUES				
	SUGAR VALLEY RC-8* SUGAR VALLEY RC-16*	BAYROL SALT RELAX BASIC 4P*	KRIPSOL KLX 8* KRIPSOL KLX 16*	HAYWARD AQUARITE FLO 8* HAYWARD AQUARITE FLO 16*
MODÈLE 5 PLAQUES				
	SUGAR VALLEY RC-22*	BAYROL SALT RELAX PRO 5P*	KRIPSOL KLX 22*	HAYWARD AQUARITE FLO 22*
MODÈLE 7 PLAQUES				
	SUGAR VALLEY RC-33*	BAYROL SALT RELAX PLUS 7P*	KRIPSOL KLX 33*	HAYWARD AQUARITE FLO 33*

	Désignation	Nombre d'électrodes	Réf. BIOPOOL
	Cellule compatible HAYWARD*-BAYROL*-KRIPSOL*-SUGAR VALLEY*	4 plaques	HAY-SVKB-E4P_C
	Cellule compatible HAYWARD*-BAYROL*-KRIPSOL*-SUGAR VALLEY*	5 plaques	HAY-SVKB-E5P_C
	Cellule compatible HAYWARD*-BAYROL*-KRIPSOL*-SUGAR VALLEY*	7 plaques	HAY-SVKB-E7P_C

** Les marques citées sur ce document sont la propriété de leurs titulaires respectifs et n'appartiennent pas à la société BIO-POOL (à l'exception des marques BIO-POOL® et SMGC-SOTREM®). Elles ne sont indiquées sur ce catalogue qu'à titre de référence nécessaire et pour préciser au client la compatibilité ou l'origine des produits présentés.*

CELLULES COMPATIBLES AVEC STERILOR®* JUSQU'EN 2010

Taux de sel : 5 à 8 g/L

POOL RITE®*
STERILOR®*
STERIBLUE®*
ENDURO®*
STERIPHOR®*

AKS AUTONETTOYANT - *COMPATIBLES*

ORIGINALE

COMPATIBLE

- ✓ À plaques, pour faciliter l'autonettoyage et augmenter la durée de vie.

HC 2000/3000 - *COMPATIBLES*

ORIGINALE

COMPATIBLE

- ✓ Connectique culot en laiton, limite les échauffements.
- ✓ Culot résiné pour une meilleure étanchéité.

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
AKS AUTONETTOYANT - ÉLECTRODE AVEC CULOT - *COMPATIBLES*				
ENDURO SC15	4 plaques	oui	190 x 50	STE-ENDURO-E4P_C
AK/AKS 150 - ENDURO SC25 - IPH 150	6 plaques			STE-AKS150-E6P_C
AK/AKS 250 - ENDURO SC35 - IPH 250	8 plaques			STE-AKS250-E8P_C
AK/AKS 350	10 plaques			STE-AKS350-E10P_C
HC 2000/3000 - ÉLECTRODE AVEC CULOT - *COMPATIBLES*				
HC 100	3 grilles	non	190 x 50	STE-HC100-E3G_C
HC 200 - SC/NSC210 - SC160 - PH210 - BH210 - PCC210	5 grilles			STE-HC200-E5G_C
HC 300 - SC/NSC310 - PH310 - BH310 - PCC310	7 grilles			STE-HC300-E7G_C
PH160 - NSC160 - BH160 - PCC160	4 grilles			STE-PH160-E4G_C

Vase transparent	COMMUN À TOUS LES MODÈLES DE CETTE PAGE	STE-VASE-A_O
Raccord union (1 pièce)		STE-RACCOR-A_C
Cache culot		STE-BOUCHON-A_C

CELLULES COMPATIBLES AVEC SYSTEME 7®*

Taux de sel : 5 à 8 g/L

AQUA MEDITERRANEE®*
DUO STERILOR®*
DUO ALLIANCE®*

FILDEAU®*
STERIBLUE®*
(DEPUIS 2010)

SYSTEME 7®* (depuis 2010) – *COMPATIBLES*



ORIGINALE

COMPATIBLE

Réf. fabricant	Modèles	Nombre de plaques	Dimensions plaques (mm)	Réf. BIOPOOL
SYSTEM 7 040	40 m³	3	110 x 60	NEX-40-E3P_C
SYSTEM 7 060	60 m³	5		NEX-60-E5P_C
SYSTEM 7 100	100 m³	7		NEX-100-E7P_C
CÂBLE POUR SYSTEM 7 40/60/100				NEX-CSB-A_C NEX-CSC-A_C
SYSTEM 7 130 (2 cellules NEX-60-E5P_C)	130 m³	2 x 5	110 x 60	NEX-130-2E5P_C
SYSTEM 7 150 (2 cellules NEX-100-E7P_C)	150 m³	2 x 7		NEX-150-2E7P_C
CÂBLE POUR SYSTEM 7 130/150				NEX-CDB-A_C NEX-CDC-A_C

Taux de sel : 4 à 6 g/L

CLEARWATER®* FIXATION PAR VIS - *COMPATIBLES*

ORIGINALE

COMPATIBLE

LM2 ET MD - *COMPATIBLES*

ORIGINALE

COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
CLEARWATER®* FIXATION PAR VIS - *COMPATIBLES*				
TS/CL 130 - 140	7 grilles	non	120 x 57	ZOD-CL130-E7G_C
TS/CL 170 - 190 - 200			145 x 57	ZOD-CL170-E7G_C
TS/CL 240 - 250 - 270 - 330			170 x 57	ZOD-CL240-E7G_C
LM2 - *COMPATIBLES*				
LM2-15	7 plaques	oui	82	ZOD-LM2-15-C7P_C
LM2-24			125	ZOD-LM2-24-C7P_C
LM2-40	11 plaques		148	ZOD-LM2-40-C11P_C
MD - *COMPATIBLES*				
MD 50/D10	5 plaques	oui	100	ZOD-D10-C5P_C
MD 90/D20	9 plaques		100	ZOD-D20-C9P_C
CÂBLE D'ALIMENTATION	-	-	-	ZOD-C-A-0

CELLULES ORIGINALES OU COMPATIBLES AVEC ZODIAC®*

Taux de sel : 4 à 6 g/L

EI - *ORIGINALES ET COMPATIBLES*

ORIGINALE

COMPATIBLE

TRI - *ORIGINALES ET COMPATIBLES*

ORIGINALE

COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
EI - *COMPATIBLES*				
EI 17	11	oui	65x60	ZOD-EI17-C11P_C
EI 25			85x60	ZOD-EI25-C11P_C
EI - *ORIGINALES*				
EI 10	6	oui	65x60	ZOD-EI10-C6P_O
EI 17	11		65x60	ZOD-EI17-C11P_O
EI 25	11		83x60	ZOD-EI25-C11P_O
TRI - *COMPATIBLES*				
TRI 10	11	oui	45x60	ZOD-TRI10/18-C11P_C
TRI 18			45x60	
TRI 22			75x60	ZOD-TRI22-C11P_C
TRI 35			105x60	ZOD-TRI35-C11P_C
TRI - *ORIGINALES*				
TRI 10	11	oui	37x60	ZOD-TRI10-C11P_O
TRI 18	11		47x60	ZOD-TRI18-C11P_O
TRI 22	11		75x60	ZOD-TRI22-C11P_O
TRI 35	11		104x60	ZOD-TRI35-C11P_O

CELLULES COMPATIBLES AVEC POOL TECHNOLOGIE®*

Taux de sel : 5 g/L

OZEO®
JUSTSALT®*
MINISALT®*
POOLSQUAD®*
AUTOSALT®*
HYDRO SUD®*
WATERAIR®*
QP SALT®*
O'CLAIR®*
ALLIANCE®*
RACER®*

POOL TECHNOLOGIE®* MIXTE (MX) - *COMPATIBLES*

ORIGINALE



COMPATIBLE

BAGUE NOIRE = MIXTE (MX)

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
MODÈLE MIXTE 3 PLAQUES	3 plaques	oui	220 x 50	POO-MX-C3P_C
MODÈLE MIXTE 5 PLAQUES	5 plaques			POO-MX-C5P_C
MODÈLE MIXTE 7 PLAQUES	7 plaques			POO-MX-C7P_C
MODÈLE MIXTE 9 PLAQUES	9 plaques			POO-MX-C9P_C
Câble pour modèles Mixte et Monopolaire				POO-CMPMX-A_C

POOL TECHNOLOGIE®* AUTONETTOYANT - *COMPATIBLES*

ORIGINALE

ORIGINALE

Nouveau design !

COMPATIBLE

BAGUE BLANCHE = MONOPOLAIRE (MP)

✓ Livrée avec 2 joints plats d'extrémité

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
MODÈLE 35LC	2 plaques	oui	220 x 50	POOV2-MP-C2P_C
MODÈLE 55LC - 35ST - 30ST	3 plaques			POOV2-MP-C3P_C
MODÈLE 55ST - 95LC - 70ST	4 plaques			POOV2-MP-C4P_C
MODÈLE 95ST - 160LC	5 plaques			POOV2-MP-C5P_C
MODÈLE 160ST - 155ST	6 plaques			POOV2-MP-C6P_C
Câble pour modèles Mixte et Monopolaire				POO-CMPMX-A_C

NOTA : le nombre de plaques de la cellule d'origine ainsi que la référence fabricant peuvent indifféremment permettre de déterminer le modèle BIO-POOL correspondant.

POOL TECHNOLOGIE®* AUTONETTOYANT - *COMPATIBLES*

CASH PISCINES®
O'SEL®*
MICRODOS®*
QP SALT®*
ELECTROSEL®*
ONET PURE®*
DEXTON®*

ORIGINALE



COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
MODÈLES DIFFÉRENTS SELON LA MARQUE	2 plaques	oui	205 x 50	POO-MPTE-E2P_C
	3 plaques			POO-MPTE-E3P_C
	4 plaques			POO-MPTE-E4P_C
	5 plaques			POO-MPTE-E5P_C
	6 plaques			POO-MPTE-E6P_C

Taux de sel : 4 à 5 g/L

CELLULES COMPATIBLES AVEC

REGUL ELECTRONIQUE®* (sauf appareil *IDOIT et X'SEL*)

REGUL ELECTRONIQUE®* - *COMPATIBLES*

GÉNÉRATION I

ORIGINALE

COMPATIBLE

GÉNÉRATION II

ORIGINALE

=

COMPATIBLE

+

KIT GÉNÉRATION II

Le détecteur de débit fourni et l'injecteur pH sont montés sur un collier de prise en charge en Ø50 (Ø63 sur demande) déporté.

Réf. fabricant	Appareil	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
REGUL ELECTRONIQUE (CELLULE SANS DÉTECTEUR DE DÉBIT SANS INJECTION PH, NI DÉTECTEUR DE TEMPÉRATURE) GENERATION I - *COMPATIBLES*					
CR20	basic	7 plaques	oui	185 x 43,6	REG-BASIC-C7P_C
CR16	micro			148 x 43,6	REG-MICRO-C7P_C
REGUL ELECTRONIQUE - KIT GENERATION II - *COMPATIBLES*					
KIT GÉNÉRATION II	basic / micro	Détecteur de débit + collier PC			REG-KITG2-A_C

Taux de sel :
3 à 4.5 g/L

CELLULES COMPATIBLES AVEC
PACIFIC SEL®*

JD SEL®* (selon modèle)
MAGILINE SEL®*
ASTRAL SEL®*
ALPINA®*
ENERGY SEL®*
EURO SEL®*
DESJOYAUX®*

PACIFIC SEL®* AUTONETTOYANT – *COMPATIBLES*

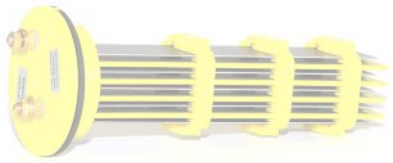

ORIGINALE

COMPATIBLE

✓ Cellule équipée de protection de champs quel que soit le modèle : améliore la durée de vie des électrodes.

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Couleur culot	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
40	9 plaques	oui	rouge	90 x 42	PAC-40-E9P_C
60 OU 50			bleu	145 x 42	PAC-60-E9P_C
100			jaune	195 x 42	PAC-100-E9P_C
160			rouge	245 x 42	PAC-160-E9P_C
30	7 plaques		beige	90 x 42	PAC-30-E7P_C
60			beige	145 x 42	PAC-60-E7P_C
100	9 plaques		beige	145 x 42	PAC-60-E9P_C**

***Modèle PAC-60-E9P_C 145x42mm remplace PAC-100-E7P_C 195x42mm, surface de traitement équivalente.*

Taux de sel : 3 à 4 g/L

CELLULES ORIGINALES OU COMPATIBLES AVEC MONARCH®*

PROMATIC ESC® - *ORIGINALES ET COMPATIBLES*

ORIGINALE
AVANT 2010

ORIGINALE
DEPUIS 2010

COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Couleur culot	Réf. BIOPOOL
PROMATIC ESC® - *COMPATIBLES*				
ESC16	9 plaques	oui	noir	MON-ESC16-E9P_C
ESC24-36-48	13 plaques		noir	MON-ESC24-E13P_C
PROMATIC ESC® - *ORIGINALES*				
PROMATIC® ESC16	9 plaques	oui	translucide	MON-ESC16-E9P_O
PROMATIC® ESC24-36-48	13 plaques			MON-ESC24-E13P_O
Vase PROMATIC® pour ESC16-24-36-48				MON-VESC-A_O
Câble ESC				MON-CESC-A-O

ECOSALT® BMSC - VERSION EN U - *ORIGINALES*

ORIGINALE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Couleur culot	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
ECOSALT BMSC® VERSION EN U - *ORIGINALES*					
ECOSALT BMSC 13	9 plaques	oui	translucide	125 x 50	MON-ECO13-C9P_O
ECOSALT BMSC 20	13 plaques				MON-ECO20-C13P_O
ECOSALT BMSC 26	17 plaques				MON-ECO26-C17P_O

CELLULES COMPATIBLES AVEC

MONARCH®*

Taux de sel : 5 g/L

EUROMATIC®*
ECOMATIC ESR®*
CHLOROMATIC®*

STROUD®*
PROMATIC ESR®*

EUROMATIC®* / ECOMATIC®* / CHLOROMATIC®* - *COMPATIBLES*

ORIGINALE
(AVANT 2010)

COMPATIBLE

PROMATIC ESR®* / STROUD®* - *COMPATIBLES*

ORIGINALE
(AVANT 2010)

COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
EUROMATIC®* / ECOMATIC ESR®* / CHLOROMATIC®* CULOT NOIR - *COMPATIBLES*				
75 / 100	3 grilles	non	L. 145 ou 165 l. concentrique	MON-75100-E3G_C
125 / 150			L. 205 ou 245 l. concentrique	MON-125150-E3G_C
PROMATIC ESR®* / ECOMATIC ESR®* / STROUD®* CULOT TRANSLUCIDE - *COMPATIBLES*				
ECOMATIC ESR®* 110	5 plaques	non	110 x 56	MON-ESR110-E5P_C
ECOMATIC ESR®* 160	7 plaques		114 x 56	MON-ESR160-E7P_C
ECOMATIC ESR®* 200			137 x 56	MON-ESR200-E7P_C
ECOMATIC ESR®* 240			163 x 56	MON-ESR240-E7P_C
ECOMATIC ESR®* 300			192 x 56	MON-ESR300-E7P_C
Vase PROMATIC®* pour ESR 110-160-200				MON-VESC-A_0
Câble ESR				MON_CESR-A-0

Taux de sel :
4 g/L

CELLULES COMPATIBLES AVEC
PARAMOUNT®*

SELTONIC®*
SWINTONIC®*
VALIMPORT®*
AQUALINE®*
ULTRA CHLOR®*
AQUA SEL®*
AQUI DUO®*

OVY SEL®*
ELECTROSEL®*
(hors Electrosel pro)
AQUAMATIC®*
PARAFRANCE®*
STROUD®*

CULOT NOIR - *COMPATIBLES*

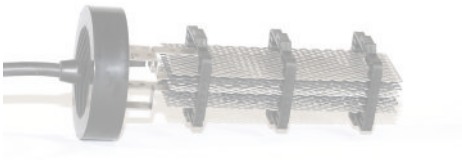

ORIGINALE



COMPATIBLE

Pour tout modèle non référencé dans le tableau ci-dessous, nous consulter.

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
AUTONETTOYANT CULOT NOIR - *COMPATIBLES*				
MODÈLES SÉRIE CULOT NOIR	3 plaques	oui	200 x 60	PAR-IP-E3P_C
	4 plaques			PAR-IP-E4P_C
	5 plaques			PAR-IP-E5P_C
	6 plaques			PAR-IP-E6P_C
	7 plaques			PAR-IP-E7P_C
SANS AUTONETTOYANT CULOT NOIR - *COMPATIBLES*				
MODÈLES SÉRIE CULOT NOIR	5 grilles	non	190 x 60	PAR-NONIP-E5G_C
	4 plaques		200 x 60	PAR-NONIP-E4P_C
	5 plaques			PAR-NONIP-E5P_C
	7 plaques			PAR-NONIP-E7P_C
JOINT POUR ÉCROU NOIR				PAR-JOINT-A-C

Taux de sel :
3,5 g/L

CELLULES COMPATIBLES AVEC
CORELEC®*

AKERON®*
CALYCIA®*

AKERON® / CALYCIA® - *COMPATIBLES*

ORIGINALE



ORIGINALE

COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
AKERON / CALYCIA AUTONETTOYANT - *COMPATIBLES*				
30	2 plaques	oui	195x55	COR-AKERON-E2P_C
60	3 plaques			COR-AKERON-E3P_C
90	5 plaques			COR-AKERON-E5P_C
120	7 plaques			COR-AKERON-E7P_C
160	9 plaques			COR-AKERON-E9P_C

Taux de sel : 4 à 5 g/L

CELLULES COMPATIBLES AVEC CORELEC®*

ST®* AQUALYSE®*

CORELEC®* AUTONETTOYANT - *COMPATIBLES*

ORIGINALE

COMPATIBLE

✓ Cellule transparente

▶ LORS DE VOTRE COMMANDE, VEUILLEZ PRÉCISER :

- **TYPE CONNECTEUR :** *Le connecteur du câble de la cellule (cosse, jack - fiche banane, prise étanche).*
- **OPTION KIT DÉTECTEUR DE DÉBIT :** *Si la cellule d'origine est équipée d'un détecteur de débit il sera fourni, en supplément payant, un collier de prise en charge en Ø50 comprenant un détecteur de débit (réf. KITCORE).*

CE COLLIER DOIT ÊTRE INSTALLÉ EN DÉPORTÉ SUR LA CANALISATION. PRIÈRE DE VÉRIFIER QUE VOUS DISPOSEZ DE L'ESPACE NÉCESSAIRE.

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Connecteur	Réf. BIOPOOL
MODÈLE 30	3 plaques	oui	130 x 68	cosse	COR-ST030C-C3P_C
				jack (fiche banane)	COR-ST030J-C3P_C
				prise	COR-ST030P-C3P_C
MODÈLE 80	7 plaques	oui	130 x 68	cosse	COR-ST080C-C7P_C
				jack (fiche banane)	COR-ST080J-C7P_C
				prise	COR-ST080P-C7P_C
MODÈLE 120	10 plaques	oui	130 x 68	cosse	COR-ST120C-C10P_C
				jack (fiche banane)	COR-ST120J-C10P_C
				prise	COR-ST120P-C10P_C
Kit détecteur de débit (flow switch + collier de prise en charge en 50)					COR-KIT-A_C

CELLULES ORIGINALES ET COMPATIBLES
HAYWARD®*

Taux de sel : 3 g/L

BIO-POOL 3G/L®
HAYWARD AQUARITE®
HAYWARD AQUARITE PRO®
CCEI-LIMPIDO®*

ORIGINALE

COMPATIBLE

✓ Cellule transparente

Réf. fabricant	Autonettoyant	Connexions	Réf. BIOPOOL
AQUARITE®* / AQUARITE PRO®* / LIMPIDO®* AUTONETTOYANT – *COMPATIBLES*			
T-CELL-3	oui	Livrée avec prise rectangulaire	HAY-3E-C7P_C
T-CELL-9			HAY-9E-C13P_C
T-CELL-15			HAY-15E-C13P_C
LIMPIDO®*/ LIMPIDO PRO®* (AVANT 2009) – *COMPATIBLES*			
LIMPIDO-100	oui	Livrée avec prise 2 broches	CCE-LIM100-C13P_C
LIMPIDO-160			CCE-LIM160-C13P_C
AQUARITE®* / AQUARITE PRO®* / LIMPIDO®* AUTONETTOYANT – *ORIGINALES*			
TURBOCELL T-CELL-3	oui	Livrée avec prise rectangulaire	HAY-3E-C7P_O
TURBOCELL T-CELL-9			HAY-9E-C13P_O
TURBOCELL T-CELL-15			HAY-15E-C13P_O
BIO-POOL® IP 3G AUTONETTOYANT – *COMPATIBLES*			
BP65IP	oui	Livrée avec cosses	BIOV2-65IP3-C13P_C
BP120IP			BIOV2-120IP3-C13P_C

CELLULES ORIGINALES

SMGC®-SOTREM®*

Taux de sel : 3,5 g/L

GACHES®
LA GLORIETTE®
PISCINES LAGON®
CTX®
OZEO®

CASH PISCINES®*
SODIPOOL®
RACER®*
PISCINES LAGON®

SOTREM 2 ® - *ORIGINALES*



ORIGINALE
GÉNÉRATION I

Pour le remplacement d'une SOTREM V1, pensez à commander une SOTREM V2 + 1 kit de remplacement.

ORIGINALE
GÉNÉRATION II

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
SOTREM V2 15	2 plaques	oui	140x60	SOTV2-15-C2P_O
SOTREM V2 40	3 plaques			SOTV2-40-C3P_O
SOTREM V2 60	5 plaques			SOTV2-60-C5P_O
SOTREM V2 90	10 plaques			SOTV2-90-C10P_O
KIT DE REMPACEMENT SOTREM 1 PAR SOTREM 2				KIT_HYDRO_REMPLA_S2/S1

CELLULES ORIGINALES

BIO-POOL®

Taux de sel : 4,5 à 6 g/L

cellule en T

ORIGINALE
ancienne génération

ORIGINALE
nouvelle génération
vase démontable

Réf. fabricant	Entraxe	Nombre d'électrodes	Autonet-toyant	Dimensions électrodes (mm)	Coude	Réf. BIOPOOL cellule complète	Réf. BIOPOOL électrodes seules
CAPADOCE®* BIOPOOL® GENERIC®* ONET®* CLORILUX®*	230 mm	3 grilles	oui	170 x 35	oui	BIO-MINI-C3G_O	-
	235 mm	5 grilles	non	150 x 38		BIO-65CLA-C5G_O	BIO-65CLA-E5G_O
	235 mm	5 grilles	oui	150 x 38		BIO-65CSA-C5G_O	BIO-65CSA-E5G_O
	235 mm	6 plaques	oui	160 x 40		BIO-65CLIP-C6P_O	BIO-65CLIP-E6P_O
	365 mm	5 grilles	non	225 x 38		BIO-90CLA-C5G_O	BIO-90CLA-E5G_O
	365 mm	5 grilles	oui	225 x 38		BIO-90CSA-C5G_O	BIO-90CSA-E5G_O
	365 mm	6 plaques	oui	245 x 38		BIO-90CLIP-C6P_O	BIO-90CLIP-E6P_O
	365 mm	5 grilles	non	300 x 38		BIO-120CLA-C5G_O	BIO-120CLA-E5G_O
	365 mm	5 grilles	oui	300 x 38		BIO-120CSA-C5G_O	BIO-120CSA-E5G_O
	365 mm	6 plaques	oui	320 x 40		BIO-120CLI-C6P_O	BIO-120CLI-E6P_O
	-	5 grilles	non	300 x 38	non	BIO-120CLASC-C5G_O	BIO-120CLA-E5G_O
VASE 65	235 mm	-	-	-	oui	-	BIO-V65-A_O
VASE 90 ET 120	365 mm	-	-	-	oui	-	BIO-V90120-A_O

CELLULES ORIGINALES
BIO-POOL®

Taux de sel : 4,5 à 6 g/L

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Coude	Réf. BIOPOOL cellule complète	Réf. BIOPOOL électrodes seules
EVOLU'SEL®*	**❶ CELLULE EN LIGNE**					
	2 plaques	oui	130 x 65	non	SOTV2-15-C2P_0	-
	3 plaques				SOTV2-40-C3P_0	-
	5 plaques				SOTV2-60-C5P_0	-
	10 plaques				SOTV2-90-C10P_0	-
	❷ CELLULE EN T					
	4 plaques	oui	250 x 38	non	-	BIO-SL40-E4P_0
	5 plaques				-	BIO-SL60-E5P_0
	7 plaques				-	BIO-SL90-E7P_0
	7 plaques				-	BIO-SL120-E7P_0
	Kit vase équipé - cellule en T SALTLINE - (vase + écrou)				BIO_KIT-VASE_SL	-
	❸ CELLULE EN U					
	2 plaques	oui	200 x 50	non	-	BIOV2-U-E2P
	4 plaques				-	BIOV2-U-E4P
	5 plaques				-	BIOV2-U-E5P
	7 plaques				-	BIOV2-U-E7P
	10 plaques				-	BIOV2-U-E10P
V2	*Cellule en U (V3) - Version 4.5 G/l*					
	2 plaques	oui	200 x 50	non	-	BIOV3-U-E2P
	3 plaques				-	BIOV3-U-E3P
	4 plaques				-	BIOV3-U-E4P
	7 plaques				-	BIOV3-U-E7PX1
V3	7 plaques				-	BIOV3-U-E7PX2
	Cellule en U (V3) - Version 1.5 G/l - Law Salt					
	3 plaques	oui	200 x 50	non	-	BIOV3-U-E3P-LS
	5 plaques				-	BIOV3-U-E5P-LS
	10 plaques				-	BIOV3-U-E10P-LS
V3 - LS	13 plaques				-	BIOV3-U-E13P-LS
	Bouchon hivernage				BOUCHON_HIVERNAGE_GMP	
	Kit vase équipé - cellule en U - (vase + 2x collet MCB + 2x écrou MCB + écrou)				BIO_KIT-VASE_U	
	Câble appareil cellule - lg 2.5m pour remplacement électrode V1 par V2 sur la gamme EVOLU'SEL				CABLE_CELL_APP01	
	Câble appareil cellule pour remplacement électrode V1 par V2 sur les codes articles REVOLU'SEL15/30/50/70/140-U_V1				CABLE_CELL_APP02	

Taux de sel : 4,5 à 6 g/L

BIO-POOL®* - C-LINE - *ORIGINALES*

C-LINE V1

C-LINE V2

C-LINE V3

Pour le remplacement d'une C-LINE V1, pensez à commander un C-LINE V2 + 1 kit adaptateur.

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Carte	Réf. BIOPOOL électrodes seules
C-LINE V2 2P	2 plaques	Oui	100 x 85	Non	BIOV2-CL-E2P
C-LINE V2 3P	3 plaques				BIOV2-CL-E3P
C-LINE V2 5P	5 plaques				BIOV2-CL-E5P
C-LINE V2 7P	7 plaques				BIOV2-CL-E7P
C-LINE V3 2P	2 plaques		100 x 85	Oui	BIOV3-CL-E2P
C-LINE V3 3P	3 plaques				BIOV3-CL-E3P
C-LINE V3 4P	4 plaques				BIOV3-CL-E4P
C-LINE V3 7P	7 plaques				BIOV3-CL-E7PX1
C-LINE V3 7P	7 plaques				BIOV3-CL-E7PX2
	Bouchon hivernage				BOUCHON_HIVERNAGE_C-LINE
	Kit vase équipé - cellule C-LINE - (vase + 2x collet FBT 50 + 2x collet FBT 63 + 2x écrou FBT + écrou 4.75 + bouchon 1/2)				BIO_KIT-VASE_CL
	Câble appareil cellule - lg 2,5m pour remplacement électrode V1 par V2 sur les codes articles REVOLUSEL15/30/50/70-L_V1				CABLE_CELL_APP02
	Câble adapteur pour remplacement cellule C-LINE "BIOM1-CLINE" à "BIOV2-CL"/"BIOV3-CL" sur REVOLUSEL				CABLE_ADAPT_CL01

CELLULES COMPATIBLES AVEC
COMPUCHLOR®*

Taux de sel : 5 à 6 g/L

PROCOPI
(sauf électrolyseur compuchlor II - CPS)

COMPUCHLOR®* AUTONETTOYANT - *COMPATIBLES*



ORIGINALE

COMPATIBLE

COMPUCHLOR®* SANS AUTONETTOYANT - *COMPATIBLES*

ORIGINALE

COMPATIBLE

✓ Optimisation des surfaces pour rendre la cellule plus performante

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
COMPUCHLOR®* AUTONETTOYANT - *COMPATIBLES*				
LUXE A075	4 plaques	oui	130x45	COM-A075-E4P_C
LUXE A150			220x45	COM-A150-E4P_C
LUXE A180			260x45	COM-A180-E4P_C
LUXE A200			330x45	COM-A200-E4P_C
COMPUCHLOR®* SANS AUTONETTOYANT CULOT BLANC - *COMPATIBLES*				
MODÈLE S70	3 grilles	non	165 x 50	COM-S70-E3G_C
MODÈLE M140			310 x 50	COM-M140-E3G_C
MODÈLE M180			395 x 50	COM-M180-E3G_C
MODÈLE L210			480 x 50	COM-L210-E3G_C
Joint COMPU	COMMUN AUX 2 VASES			COM-JOINT-A_C

CELLULES COMPATIBLES AVEC
AIS-AUTOCHLOR®*

MAXICHLOR®*
NATURAL CHLOR®*
CHLORE AU NATUREL®*

ORIGINALE



COMPATIBLE

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
AIS-AUTOCHLOR®* - *COMPATIBLES*				
SM 20	7 plaques	oui	185 mm culot inclus	AIS-SM20-E7P_C
SM 30	13 plaques		185 mm culot inclus	AIS-SM30-E13P_C

Taux de sel : 5 g/L

JUSTCHLOR®* AUTONETTOYANT - *COMPATIBLES*

ORIGINALE

COMPATIBLE

JUSTCHLOR®* STANDARD - *COMPATIBLES*



ORIGINALE

COMPATIBLE

✓ Soudures en titane renforcées

Réf. fabricant	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (mm)	Réf. BIOPOOL
JUSTCHLOR®* AUTONETTOYANT OU STANDARD - *COMPATIBLES*				
J100SC / STD	7 grilles	oui (s'adapte au modèle standard)	110 x 65	JUS-J100-E7G_C
J200SC / STD			140 x 65	JUS-J200-E7G_C



pour vase d'origine (non compatible avec vase FMP)

Culot à vis	EN OPTION	JUS-CULOT-A_C

Taux de sel : 5 g/L

SALT CHLORINATOR®* MODÈLE S11 - *COMPATIBLES*

ORIGINALE

COMPATIBLE

2 POSSIBILITÉS :

1 CELLULE COMPLÈTE

OU

2 KIT DE REMPLACEMENT DE PLAQUE

	Nombre d'électrodes	Autonettoyant	Dimensions électrodes (ø mm)	Réf. BIOPOOL
1	POOLMAID CULOT® (ENSEMBLE COMPLET AVEC CULOT, CÂBLE ET PRISE COFFRET) - *COMPATIBLE*			
	4 plaques circulaires	oui	120	P00-S11-C4P_C
2	POOLMAID® EN KIT (SANS CORPS DE CELLULE BLEU AVEC KIT DE MONTAGE) - *COMPATIBLE*			
	4 plaques circulaires	oui	120	P00-KITS11-A4P_C

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes et prestations de services réalisées par la SASU BIO-POOL au capital de 150 000.00€ - Siège social : 4 impasse Ada Lovelace - ZAC de la Ménude - Actiparc 8 et 9 - 31830 Plaisance-du-Touch - RCS Toulouse B393 602 446 - SIREN 393 602 446 - Tél 05 61 15 43 88 - Fax 05 61 15 42 92. L'enregistrement de la facture sous-entend, sans réserve, l'acceptation de nos conditions générales de vente, garantie, réserve de propriété et transport.

COMMANDES : Toute commande, ferme et acceptée par la Société par un accusé de réception, implique pour l'acheteur l'adhésion aux présentes conditions générales de vente qui font la loi des parties. Toute dérogation doit faire l'objet de notre part d'une confirmation écrite au préalable.

DELAIS DE LIVRAISON : Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sauf acceptation expresse par la Société, les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande par l'acheteur. Tout litige doit être déclaré par le client par écrit et dans un délai de 48h. Les retards de livraison - dûs à des cas fortuits ou de force majeure - grèves, incendies, inondations, interruption de transport etc... - ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts pour préjudice éventuellement subi.

LIVRAISONS : Aucune marchandise ne pourra être reprise ou échangée sans accord préalable de la Société et sera majorée des frais administratifs correspondants. Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même lorsqu'elles sont expédiées en franco de port. Les expéditions sont couvertes par l'assurance du transporteur, ce qui implique que tous les dossiers « assurance » doivent être en conformité avec l'article 105 et suivants de Code du Commerce. En cas d'avarie ou de manquant, il convient de faire des réserves précises telles que : colis ouvert ou colis déchiré, nombre de colis ou de pièces reçus, traces de choc, colis ou palette renversé, palette dé-filmée, emballage non d'origine... auprès du transporteur avant de prendre livraison de la marchandise et de les lui confirmer par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire dans les 48 heures après la date de livraison. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être admise. Les réserves telles que : sous réserve de déballage, de comptage, de casse et les formules pré-cachetées ne sont pas recevables juridiquement.

RETOURS : Les retours de références non utilisées, sans aucune trace de montage, en parfait état dans son emballage d'origine et ne convenant pas, suite à erreur de référence etc... devront avoir été acceptés au préalable et retournés dans un délai d'un mois après la date de livraison. Ils donneront lieu à un avoir non remboursable, à valoir sur la prochaine commande de l'acheteur et valable 1 an à compter de son émission. Les retours en port dû, les retours non remballés dans leur emballage d'origine, les retours sans la notice et les accessoires ne seront pas acceptés, ni remboursés.

PRIX : Les prix indiqués s'entendent en Euros et en Hors Taxe, T.V.A. au taux en vigueur et éventuellement frais de port en sus (comprenant les frais de préparation, d'emballage et de livraison). Nos tarifs sont donnés à titre indicatif ; nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

CONDITIONS DE PAIEMENT : Les premières commandes sont toujours payables à la commande soit par Carte Bleue, virement bancaire ; les suivantes, après accords négociés et ouverture de compte. Pour obtenir l'ouverture d'un compte, veuillez compléter, accepter le formulaire et les conditions générales de vente – et adresser un Relevé d'Identité Bancaire et d'un extrait K-Bis. Nous nous réservons le droit de refuser votre dossier de crédit. Le délai de règlement peut être révisé tous les ans à l'analyse du compte ou pour des affaires exceptionnelles à montant élevé. Tout règlement doit être libellé à l'ordre de BIO-POOL. Nous nous réservons le droit de réclamer des intérêts au taux « REFI » de la Banque Centrale Européenne majoré de 15 points pour toute facture non réglée dans les délais indiqués. Tout retard de paiement sera majoré d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40.00€ (article L 441-6, I, 2me alinéa du code de commerce).

MODE DE REGLEMENT : Tous les règlements sont acceptés dans les conditions mentionnées ci-dessus : Carte Bleue, effet, mandat, virement au crédit de :
- Banque Tarneaud : BIC : TARNFR2L - IBAN : FR76 1055 8045 1010 9685 0020 038
- Crédit Agricole : BIC : AGRIFRPP824 - IBAN : FR76 1240 6000 7754 9555 7700 354

NON-PAIEMENT ET CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Les conditions consenties incluent une clause de déchéance du terme : ces conditions deviennent caduques immédiatement en cas de retard de paiement. Le non-paiement d'une (ou des) facture(s) aux conditions prévues contractuellement, suspend toute livraison nouvelle avec ou sans préavis de notre Société. Nous nous réservons le droit de reprendre possession des matériels livrés et non payés. L'acheteur supportera tous les frais engagés par notre Société pour le recouvrement des sommes dues. En application des dispositions de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, les biens vendus demeurent la propriété de notre Société jusqu'à complet paiement du prix et de ses accessoires. Jusqu'à cette date, le matériel livré est considéré comme consigné et l'acheteur supporte le risque des dommages que ce matériel pourrait subir ou occasionner pour quelle cause que ce soit.

LIMITATION DE RESPONSABILITE : La responsabilité de notre Société concernant la commande et le, ou, les produits objet de la commande, est expressément limitée à l'échange pur et simple des produits défectueux ou à leur remboursement au choix. Notre Société n'a aucune obligation concernant les dommages ou les conséquences dommageables qui surviendraient directement ou indirectement d'erreurs ou d'omissions dans les informations techniques fournies.

CONSEILS TECHNIQUES : Les conseils techniques que nous avons été ou serons amenés à vous donner, ne sauraient en aucun cas entraîner pour nous une quelconque responsabilité, pour le choix du matériel commandé, son utilisation ou les résultats que vous obtiendrez.

ETUDES ET PROJETS : Les études et documents de toute nature, remis ou envoyés par nous, restent toujours notre propriété. Ils doivent nous être retournés à la 1ère demande. Nous conservons intégralement la propriété intellectuelle de nos projets, études et dessins etc... qui ne peuvent être communiqués à des tiers ni servir à aucune exécution sans notre autorisation préalable.

INFRACTION AUX BREVETS OU MODELES DEPOSES : L'acheteur doit dédommager, de toute pénalité, notre Société des frais auxquels nous pourrions nous trouver exposés à la suite de réalisations effectuées suivant les spécifications de l'acheteur et qui se trouveraient de ce fait en infraction avec des brevets ou modèles déposés.

DECHETS D'EQUIPEMENT ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES – D.E.E.E. : Conformément à l'article 18 du décret 2005-829 relatif à la composition des équipements électrique et électroniques (EEE) et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, notre Société adhère à un éco-organisme qui prend en charge l'organisation et le financement des enlèvements et traitements des déchets d'EEE professionnels.

CONFORMITE : Nos appareils sont livrés avec auto certification CE conforme à la réglementation.

REFERENCES : Tous les noms de marque et de produits cités, ainsi que les visuels, ont pour seul but d'orienter le client dans sa recherche et de lui indiquer la compatibilité de nos matériels. Cela ne sous-entend pas que les produits mentionnés soient des originaux, comme ceux des marques et modèles fabriqués et/ou déposés par les constructeurs ou distributeurs. De plus, en cas d'erreur ou omission, involontaire de notre part, sur le descriptif textuel, photographique ect... des produits présentés au travers de nos différents supports de communication, la responsabilité de la Société ne saurait être engagée.

CODES ACCES : Nos clients sont respectivement responsables du code d'accès individuel pour accéder à notre site professionnel en ligne. La Société se réserve le droit, sans préavis ni indemnité, de fermer temporairement ou définitivement l'espace en ligne.

GARANTIE – SERVICE APRES-VENTE : Sauf disposition particulière figurant sur les tarifs, les produits vendus et intégralement payés, jouissent d'une garantie contractuelle de 2 ans à compter de la date de facturation du client par la Société Bio-Pool. En tout état de cause, notre Société reste tenue vis-à-vis du client de la garantie légale des défauts ou des vices cachés des produits. Notre Société s'engage à remplacer ou procéder - à ses propres frais - à la réparation dans nos ateliers durant le délai de garantie, du seul produit présentant des défauts de fonctionnement. Si toutefois le produit ne présentait aucune anomalie après expertise par notre S.A.V., les frais de retour seraient à la charge du client.
En dehors de la période de garantie contractuelle de nos produits, notre Société propose un Service Après-Vente pour l'ensemble des cellules présentes au catalogue et les appareils de la marque Bio-Pool. Au préalable, toute demande de retour en S.A.V. fera l'objet d'une demande écrite de la part du client. Ce n'est qu'après acceptation par notre Société que le client expédiera son matériel. Après réception du matériel et de son expertise, un devis sera communiqué au client et sera valable 1 mois à compter de la date de son envoi. La réparation ne pourra intervenir qu'après l'accord écrit du client. Les réparations sont réalisées par notre Société dans les meilleurs délais et notre responsabilité ne pourra pas être recherchée en cas de retard. A défaut d'un retour du client dans le mois, une relance sera adressée au client par courriel. Sans manifestation de la part du client dans un délai de 15 jours, la marchandise sera retournée, sans réparation, par transporteur, aux frais du client (prestation de recherche de panne et transport). Aucune indemnité de quelque nature ou montant que ce soit ne pourra nous être réclamée par le client de ce chef. La réparation ne peut en aucun cas entrainer une prolongation des garanties antérieurement accordées. Notre Société ne sera pas tenue de prêter de marchandises de remplacement ni avant, ni pendant la réparation.

INFORMATIQUE ET LIBERTES : Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir nos offres par téléphone, email ou courrier. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos coordonnées. De plus, la Société s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que vous nous communiquez (déclaration CNIL n°1661827 v 0 du 26/03/2013).

CONTESTATION : En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Toulouse sera le seul compétent, même dans le cas d'appel en garantie et pluralité des défendeurs. Toute remise de commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente. Celles-ci ne sauraient être modifiées par des stipulations contraires figurant sur les bons de commande de nos clients ou par leurs conditions générales d'achat.

Document non contractuel - Crédits photos : istock - Fotolia - stock.adobe.com - Photos non contractuelles. Reproduction interdite.

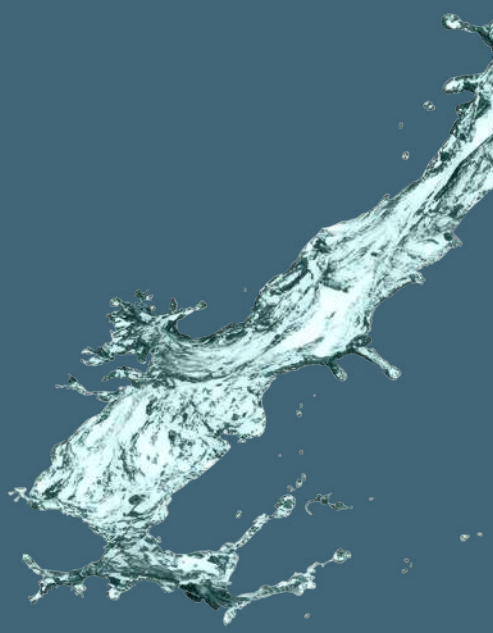

BIO-POOL

4 impasse Ada Lovelace
ZAC de la Ménude - Actiparc 8 et 9
31830 Plaisance-du-Touch

Tél. +33(0)5 61 15 43 88
Fax +33(0)5 61 15 42 92

contact@bio-pool.com
www.biopool-pro.com

Suivez-nous
sur les réseaux !

ACWA groupe